

8. FINS DE COURSE POUR RACLEUR A CORDE

Les racleurs à corde doivent être équipés de deux détecteurs de fin de course. Un premier pour la fin de l'avance du racleur, un deuxième pour la fin du recul.


Modèle disponible au catalogue :

- Fin de course à induction à noyer dans le béton Réf. **C452 9703 00**


Figure 45



8.1 RESERVATION DANS LA MAÇONNERIE

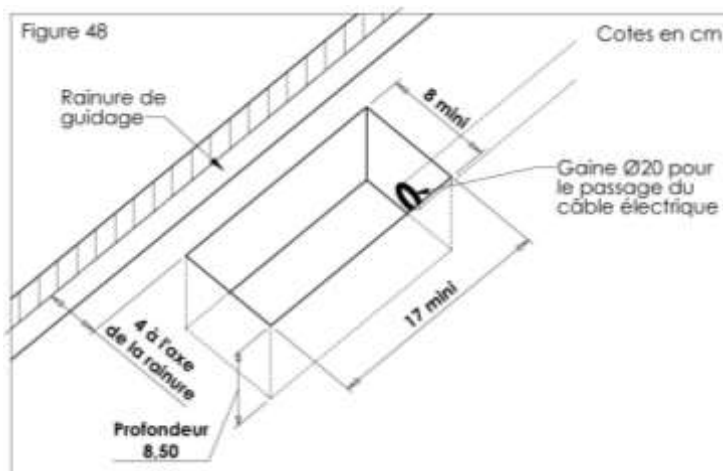

8.2 FIXATION ET REGLAGE DU FIN DE COURSE

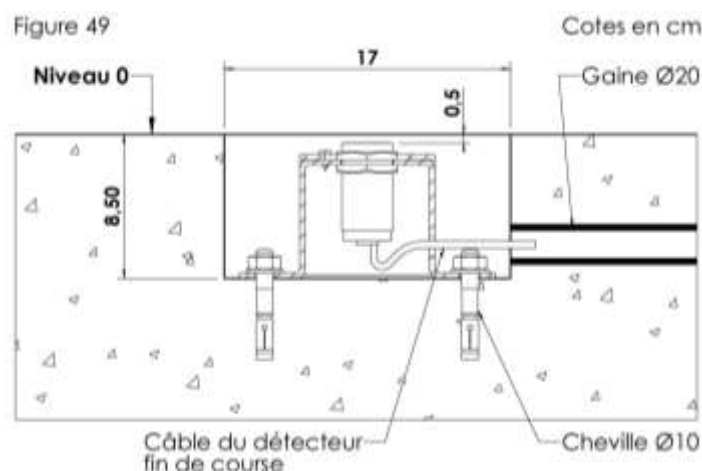

- Le raccordement du câble de fin de course doit se faire par cosses manchon sérieusement serties et revêtues de gaine thermo-rétractable étanchéifiée.
- Etanchéifier au maximum le fin de course par silicone bâtiment.
- La face supérieure du fin de course doit être réglée à **0,5 cm** au-dessous du **niveau 0** du couloir.

