



POMPE ROTOR FLEXIBLE 230V

1,1KW - AVEC CHARIOT

CODE 103047

- + Pompe auto-amorçante
- + Pompage doux
- + Convient aux liquides visqueux



TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	G90MC	Poids :	28 kg
Débit max :	171 l/min	HMT max :	25 mètres
Vitesse de rotation :	1400 tours/minute	Tension :	230 V
Ampérage :	9 A	Puissance :	1,50 kW
DNA :	1"1/2	DNR :	1"1/2

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

- Pompe spécialement conçue pour les liquides visqueux : huile de colza, mou, mélasse, glycérine...
- Pour un usage intensif

Avantages :



- Pompe auto-amorçante : la géométrie particulière du corps de pompe garantit une capacité d'aspiration immédiate, même à sec, jusqu'à une profondeur de 5/6 mètres
- Pompage doux : le bas régime moteur permet un pompage en douceur des liquides délicats, avec un débit continu et régulier
- Convient aux liquides visqueux : la forme de la roue permet de manipuler des liquides visqueux et en suspension
- Corps de grande épaisseur : épaisseur élevée de l'acier (3/4 mm) qui garantit une plus grande résistance mécanique et à la corrosion, et donc une plus grande durabilité dans le temps
- Facile à démonter : le nettoyage et le remplacement de la garniture mécanique et de la roue sont extrêmement faciles grâce à la simplicité de démontage
- Réversibilité de l'écoulement : le sens de rotation du moteur peut être inversé pour assurer une réversibilité totale de l'écoulement, avec des performances identiques entre les deux sens de rotation

Cadre d'utilisation :

- Auto-amorçage jusqu'à 5 m
- Inverseur de sens de rotation
- Température max du liquide 70°C"

Informations complémentaires :

- Construction :
- Corps de pompe en acier INOX AISI 304
 - Roue en néoprène
 - Raideur corporelle le NBR
 - Couvrir en acier inoxydable AISI 304
 - Garniture mécanique pour pièce fixe en acier
 - Bague en acier
 - Garniture mécanique de pièce tournante en graphite, NBR, INOX
 - Bague d'espacement en inoxydable
 - Bague Seeger en acier
 - Moteur électrique
 - Accolade en inoxydable
 - Bride arrière en aluminium

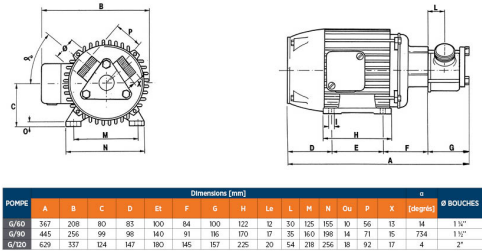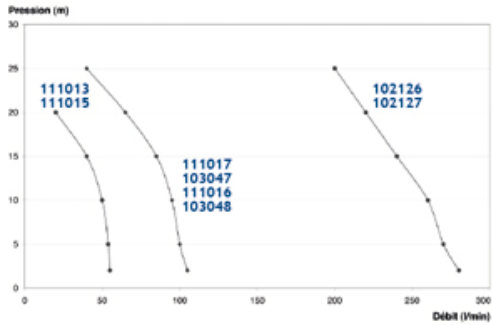

POMPE	Dimensions (mm)															Ø BOUCHES
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
4/10	347	208	80	83	100	84	100	122	12	50	125	155	10	56	13	1 1/2"
6/10	445	256	99	98	140	91	116	170	17	35	160	198	14	71	15	1 1/2"
6/100	629	337	124	147	180	145	157	225	20	54	218	256	18	92	17	2"