

HYDRAULIQUE 260L/MIN PR MOTEUR

4KW TURBINES POLYCARBONATE

CODE 103052

- Souplesse d'utilisation quant à la qualité de l'eau grâce aux turbines flottantes
- Rigidité et résistance maximales aux coups de bélier
- Grande résistance abrasive à l'action du sable
- Excellent rendement hydraulique

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	260 L / min	HMT max :	120 mètres
Type de turbine :	polycarbonate	Moteur requis :	4 kW
Diamètre de la pompe :	4"	Poids :	11 kg
Utilisation :	intensif	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :


- Souplesse d'utilisation quant à la qualité de l'eau grâce aux turbines flottantes
- Rigidité et résistance maximales aux coups de bélier
- Grande résistance abrasive à l'action du sable
- Excellent rendement hydraulique

Description technique :

Applications
• Usages industriels
• Usages agricoles

Conditions d'utilisation :
• Type de liquide : propre, non agressif, non explosif, exempt de particules solides
• Température du liquide : 35°C maximum
• Quantité de sable dans l'eau : 150 g/m³ maximum

Construction :
• Clapet anti-retour incorporé dans l’orifice de refoulement
• Bride d’accouplement moteur conforme à la norme NEMA
• Refoulement en acier inoxydable AISI 304
• Chemise extérieure en acier inoxydable
• Turbines et diffuseurs en polycarbonate alimentaire avec anneaux de raclage en acier inoxydable
• Coussinet de bague supérieur en bronze
• Corps de pompe et arbre en acier inoxydable
• Roue en résine acétalique

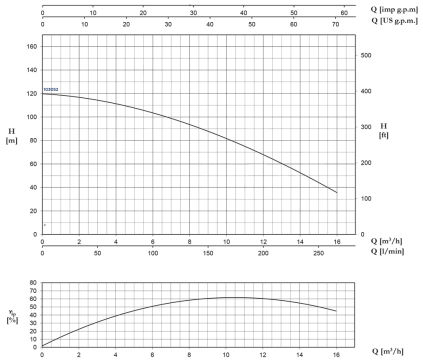

CODE	P2		Q (m³/h - l/min)										DNM	LONGUEUR	POIDS
	m³/h		0	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13	14,4	16			
	l/min		0	100	120	140	160	180	200	220	240	260			
	(HP)	(kW)	H (m)											mm	Kg
103052	5,5	4,0	120	102	97	91	89	76	68	58	48	37	2"	1195	11,0

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **101983**



METRE DE CABLE ACIER INOX

DIAMETRE 4MM