



## HYDRAULIQUE 260L/MIN PR MOTEUR

4KW TURBINES  
POLYCARBONATE

### CODE 103052

- + Souplesse d'utilisation quant à la qualité de l'eau gr&
- + 226;ce aux turbines flottantes
- + Rigidité et résistance maximales aux coups de bélier
- + Grande résistance abrasive à l'action du sable

### TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	4S 260	Débit max :	260 L / min
HMT max :	120 mètres	Type de turbine :	polycarbonate
Moteur requis :	4 kW	Diamètre de la pompe :	4"
Longueur :	1195 mm	Poids :	11 kg
Utilisation :	intensif	DNR :	2"

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

Hydraulique 250 l/min pour pompes de forage de diamètre 4" pour usages industriels ou agricoles  
Compatible avec des moteurs 4 kW

#### Avantages :

- Souplesse d'utilisation quant à la qualité de l'eau grâce aux turbines flottantes
- Rigidité et résistance maximales aux coups de bélier
- Grande résistance abrasive à l'action du sable
- Excellent rendement hydraulique


#### Informations complémentaires :

##### Construction :

- Clapet anti-retour incorporé dans l'orifice de refoulement
- Bride d'accouplement moteur conforme à la norme NEMA
- Refoulement en acier inoxydable AISI 304
- Chemise extérieure en acier inoxydable
- Turbines et diffuseurs en polycarbonate alimentaire avec anneaux de raclage en acier inoxydable
- Coussinet de bague supérieur en bronze
- Corps de pompe et arbre en acier inoxydable
- Roue en résine acétalique

Utilisation :

- Type de liquide : propre, non agressif, non explosif, exempt de particules solides
- Température du liquide : 35°C maximum
- Quantité de sable dans l'eau : 150 g/m<sup>3</sup> maximum

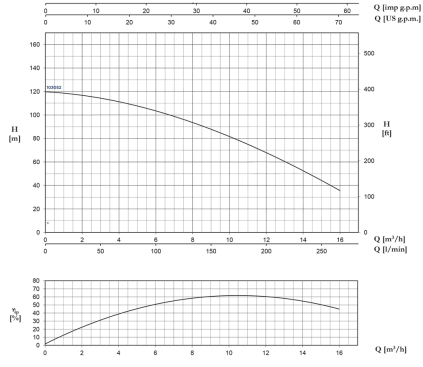

CODE	P2	Q (m³/h - l/min)											DNN	LONGUEUR	POIDS						
		m³/h	0	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13	14,4	16				l/min	0	100	120	140	160
103052	5,5	4,0	120	102	97	91	89	76	68	58	48	37	2"	1195	11,0						

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 101983



**METRE DE CABLE ACIER INOX**

DIAMETRE 4MM