



POMPE DE FORAGE 4" 50L/MIN

MOT HUILE TRI 0,55KW F1"1/4

CODE 103385

- + Excellent rendement hydraulique
- + Résistance
- + Faible cout d'entretien



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	50 L / min	HMT max :	67 mètres
Type de turbine :	polycarbonate	Type de moteur :	huile
Tension :	380 V	Puissance :	0,55 kW
Ampérage :	2 A	Norme d'isolation :	IP68
Diamètre de la pompe :	4"	Longueur :	570 mm
Poids :	10,50 kg	Utilisation :	intensif
DNR :	1"1/4	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Pompe de forage de diamètre 4" 50 l/min à bain d'huile triphasée 0.55kW pour usages industriels ou agricoles (hydraulique + moteur à bain d'huile)

Avantages :

- Souplesse d'utilisation quant à la qualité de l'eau grâce aux turbines flottantes
- Rigidité et résistance maximales aux coups de bélier
- Grande résistance abrasive à l'action du sable
- Excellent rendement hydraulique
- Refroidissement par bain d'huile
- Norme NEMA
- Rembobinable
- Adapté au fonctionnement horizontal

Composition :

110850 : HYDRAULIQUE DE FORAGE 50L/MIN 4" POUR MOTEUR 0,55KW
 110663 : MOTEUR PR POMPE DE FORAGE BAIN HUILE 4" TRIPHASE 0,55KW
 485016 : CABLE MOTEUR PSC 3-FILS TRIPHASÉ AISI304 1,5M

Informations complémentaires :


Construction :

- Clapet anti-retour incorporé dans l'orifice de refoulement
- Bride d'accouplement moteur conforme à la norme NEMA
- Refoulement en acier inoxydable AISI 304
- Chemise extérieure en acier inoxydable
- Turbines et diffuseurs en polycarbonate alimentaire avec anneaux de raclage en acier inoxydable
- Coussinet de bague supérieur en bronze
- Corps de pompe et arbre en acier inoxydable
- Roue en résine acétalique
- Support supérieur en fonte nickelée et tôle de couverture en acier inoxydable AISI 304
- Carter moteur et arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
- Roulements à billes radiaux et de butée de haute qualité
- Bobinage en cuivre émaillé – isolation classe B
- Défecteur de sable surdimensionné
- Garniture mécanique en graphite/céramique
- Liquide de refroidissement : lubrifiant diélectrique non toxique de haute qualité
- Extension d'arbre et accouplement : Norme NEMA

Utilisation :

- Type de liquide : propre, non agressif, non explosif, exempt de particules solides
- Quantité de sable dans l'eau : 150 g/m³ maximum
- Température maximum du liquide : 35°C avec débit d'eau de refroidissement minimum 0,08 m/s
- Profondeur maximale d'immersion : 150 mètres
- Nombre de démarrages par heure : maximum 30 à intervalles réguliers
- Variation de tension : +/-10%
- PH de l'eau : 5,8 - 8,6

Le conseil RENSON : Assurez-vous que le moteur ne touche pas le fond du puits. Le sable peut endommager le diaphragme. Nous vous conseillons de positionner le moteur à au moins 1 m au-dessus du fond du puits.

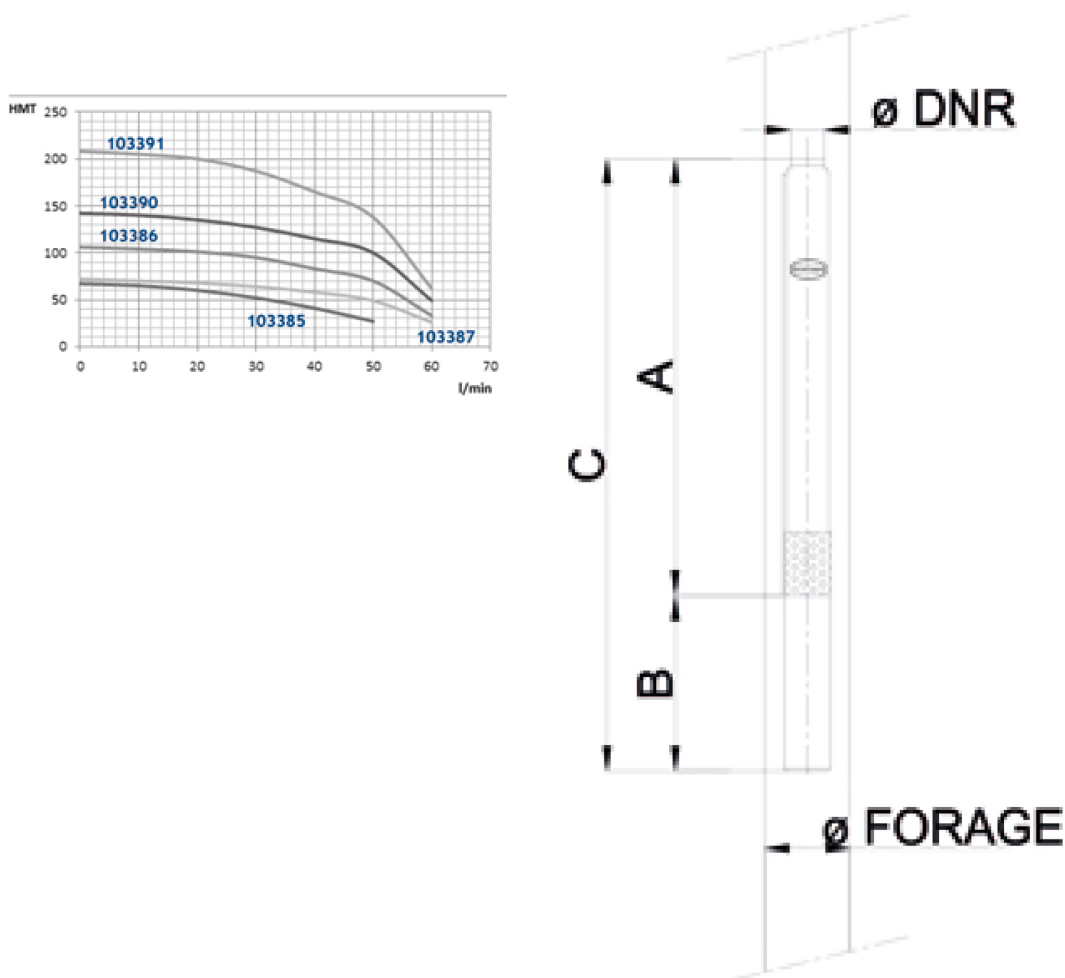

CODE **104413**



COFFRET MANQUE EAU

BI TENSION 16A

CODE **101983**



METRE DE CABLE ACIER INOX

DIAMETRE 4MM