



## POMPE CENTRIFUGE 650L/MIN

AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE

**CODE 103655**

+ Avantages :

+ Pompe auto amorçante

+ Robuste : garniture en céramique de carbone

+ Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

### TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	650 L/min	Pression max :	3,30 bar
Débit d'huile :	33 L/min	DNA :	2"1/2
DNR :	2"	Modèle :	AA5MH
Poids :	32 Kg	:	

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

Avantages :

- Pompe auto amorçante
- Robuste : garniture en céramique de carbone
- Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

#### Informations complémentaires :

Pompe spécialement conçue pour les liquides clairs ou légèrement chargés, y compris les insecticides, fertilisants et engrais.

Construction :

- Pompe auto amorçante avec palier et arbre nu
- Garniture en céramique de carbone
- Roue ouverte

Informations techniques :

- Débit max : 650 litres / minute
- Pression max : 3.3 bar
- Débit huile : 33 litres / minute

Nous vous conseillons les accessoires suivants :

POUR L'ASPIRATION :

100296 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2''1/2

100302 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2''1/2

100956 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 70MM

483155 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 74-79


POUR LE REFOULEMENT :

141012 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2''

110935 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2''

100950 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 55MM

483152 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 60-63

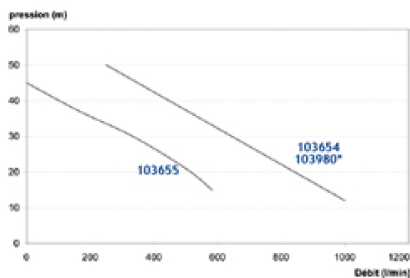

\*Produit renforcé : transmission par sector, idéale pour installation sur camion

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 100296



**1/2 RACCORD MALE ALU**

AVEC VERROU DN65 2''1/2

CODE 100302



**1/2 RACCORD CANNELE ALU**

AVEC VERROU DN65

CODE 100956



**TUYAU SPIRALE - AU METRE**

DIAMETRE INTERIEUR - 70 MM