



## POMPE TRI HORIZONTALE 1,85KW

MULTICELLULAIRE - ULT5

**CODE 104995**

- +**"Construction
- Corps de pompe en acier chrome-nickel AISI 304
  - Support moteur en aluminium
  - Turbines Noryl
  - Garniture mécanique en céramique graphite
  - ...



### TABLEAU TECHNIQUE

|                      |           |                      |              |
|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Débit max :          | 170 L/min | HMT max :            | 62,60 mètres |
| DNA :                | 1"1/4     | DNR :                | 1"           |
| Tension :            | 400 V     | Puissance :          | 1,85 kW      |
| Ampérage :           | 4 A       | Poids :              | 15,80 kg     |
| Puissance absorbée : | 2 HP      | Puissance nominale : | 2 kW         |

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

"Construction

- Corps de pompe en acier chrome-nickel AISI 304
- Support moteur en aluminium
- Turbines Noryl
- Garniture mécanique en céramique graphite
- Arbre moteur en acier chrome-nickel AISI 303

Moteur

-Moteur industriel fermé, IP44, classe F, livré en deux versions : monophasé 230 V avec protection thermique incorporée jusqu'à 1,85 kW et triphasé 380 V.



Cadre d'utilisation

- Température max 35°C
- Pression de fonctionnement max 8,5 bar"

#### Informations complémentaires :

"Pompe centrifuge multicellulaire horizontale. Pompage d'eaux propres non chargées, groupes de surpression, irrigation, eau potable ou solution de glycol, traitement des eaux, industrie alimentaire, chauffage et climatisation, station de lavage automatique  
Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

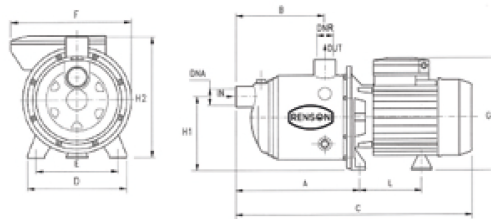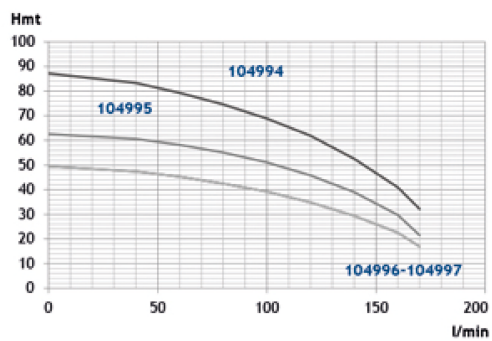

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 103288



**KIT ASPIRATION 8M Ø 32MM**  
MALE 1" AVEC CREPINE A CLAPET

CODE 100926



**TUYAU SPIRALE - AU METRE**  
DIAMETRE INTERIEUR - 32 MM