POMPE TRI FONTE NORMALISEE

4KW - CM40-160A

CODE 110899

+Construction
-Corps de pompe, support moteur en fonte
-Turbines en fonte
-Garniture mécanique en céramique graphite
-Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
...

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	650 L/min	HMT max :	35,40 mètres
Modèle :	CM40/160A	DNA :	2"1/2
DNR :	1"1/2	Tension :	400 V
Puissance :	4 kW	Ampérage :	9 A
Poids :	50 kg	Puissance absorbée :	5 HP
Puissance nominale :	5 kW	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Construction
-Corps de pompe, support moteur en fonte
-Turbines en fonte
-Garniture mécanique en céramique graphite
-Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
Moteur
-Moteur triphasé, IP55, classe F
Cadre d'utilisation
-Température du liquide 90°C max
-Pression de fonctionnement max 10 bar
Le + produit
-Peut être utilisée verticalement (aspiration vers le bas)

Informations complémentaires :

Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément à la norme EN 733. Elle trouve une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications agricoles et industrielles
Pour un usage intensif

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

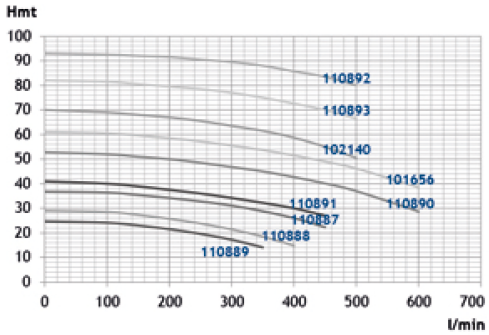
Hmt
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
600
700
l/min
110892
110893
102140
101656
110890
110891
110887
110888
110889