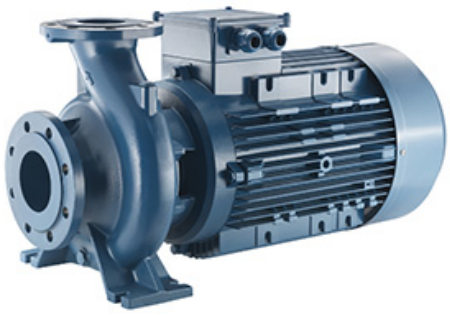


POMPE TRI FONTE NORMALISEE

7,5KW - CM40-200A

CODE 110901

- Corps de pompe en fonte.
- Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Fonte	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	700 L/min	HMT max :	56,20 mètres
Pression max :	5,62 bar	Modèle :	CM40-200A
DNA :	2"1/2	DNR :	1"1/2
Tension :	400 V	Puissance :	9,30 kW
Ampérage :	15,10 A	Poids :	74,50 kg
Puissance nominale :	7,50 kW	Tour/min :	2900
Température max :	90°C	Puissance nominale :	10 HP

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe en fonte.
- Pour usage intensif.

Description technique :


Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément aux normes EN 733. Elle est largement utilisée dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications agricoles et industrielles.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.


La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Fonte
Température : -10 ÷ +90 °C
Degré de protection : IPX5
Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR et acier AISI 304

Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

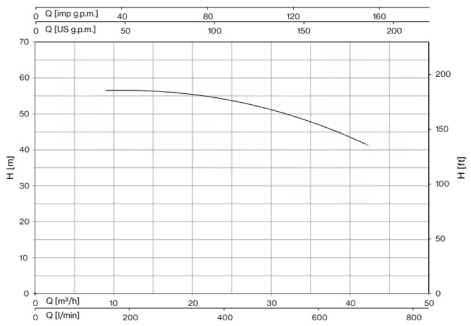

	P2		P1	Tension	Q (m³/h - l/min)												
					0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
				400V	0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
RÉF.	HP	kW	kW	A	H (m)												
110901	7,5	5,5	6,9	11,4	44,6	45,5	45,4	45	44,5	43,5	42,3	41	39,3	37,2	34,9	32,3	29,4

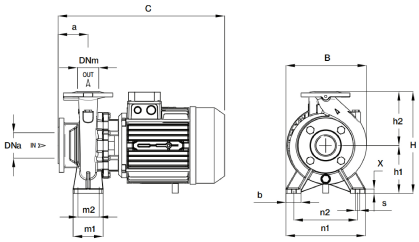

RÉF.	MEC	A	h1	h2	m1	m2	n1	n2	b	x	s	C	B	H	DNA	DNR	Kg
110901	132	100	160	180	100	70	265	212	50	15	14	552	273	340	65	40	74,5