POMPE TRI FONTE NORMALISEE

3KW - CM50-125B

CODE 110907

"Construction
-Corps de pompe, support moteur en fonte
-Turbines en fonte
-Garniture mécanique en céramique graphite
-Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
...

GARANTIE 2 ANS

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	1200 L/min	HMT max :	19,60 mètres
Modèle :	CM50/125B	DNA :	2"1/2
DNR :	2"	Tension :	400 V
Puissance :	3 kW	Ampérage :	7 A
Poids :	47 kg	Puissance absorbée :	4 HP
Puissance nominale :	4 kW	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

"Construction
-Corps de pompe, support moteur en fonte
-Turbines en fonte
-Garniture mécanique en céramique graphite
-Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
Moteur
-Moteur triphasé, IP55, classe F
Cadre d'utilisation
-Température du liquide 90°C max
-Pression de fonctionnement max 10 bar
Le + produit
-Peut être utilisée verticalement (aspiration vers le bas)"

Informations complémentaires :

"Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément à la norme EN 733. Elle trouve une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications

agricoles et industrielles
Pour un usage intensif"
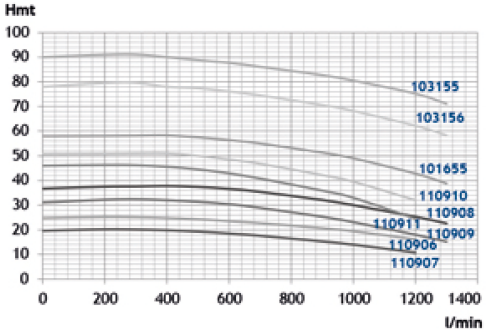
Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale