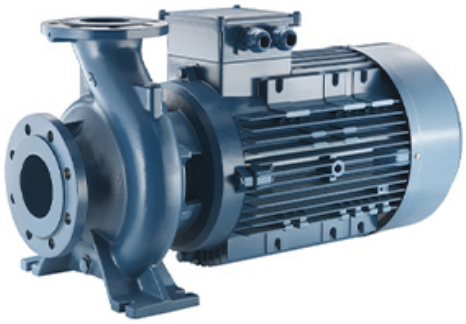

POMPE TRI FONTE NORMALISEE

7,5KW - CM50-160A

CODE 110908

- Corps de pompe en fonte.
- Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Fonte	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	1300 L/min	HMT max :	39,80 mètres
Pression max :	3,98 bar	Modèle :	CM50/160A
DNA :	2"1/2	DNR :	2"
Tension :	400 V	Puissance :	8,80 kW
Ampérage :	14,40 A	Poids :	73,50 kg
Puissance nominale :	7,50 kW	Tour/min :	2900
Température max :	90°C	Puissance nominale :	10 HP

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe en fonte.
- Pour usage intensif.

Description technique :

Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément aux normes EN 733. Elle est largement utilisée dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications agricoles et industrielles.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Fonte
Température : -10 ÷ +90 °C
Degré de protection : IPX5
Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR et acier AISI 304

Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

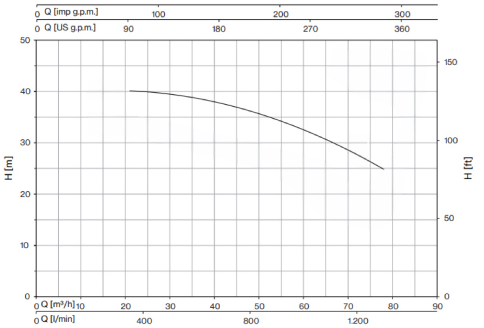

	P2	P1	Tension	Q (m³/h - l/min)																
				0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66	72	78
			400V	0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300
RÉF.	HP	kW	kW	A	H (m)																	
110908	10	7,5	8,8	16,4	38,1				39,6	39,3	38,7	38,1	39,2	38,8	38,3	37,7	36,7	36	34,2	32,2	29,7	27,4	25,4

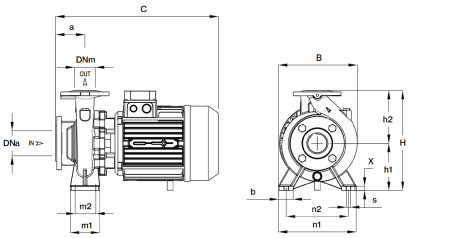

RÉF.	MEC	A	h1	h2	m1	m2	n1	n2	b	x	s	C	B	H	DNA	DNR	Kg
110908	132	100	160	180	100	70	265	212	50	12	14	553	270	340	65	50	73,5