



POMPE TRI FONTE 0,37KW

MONOCELLULAIRE - CM50T

CODE 110912

- +**"Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbine Noryl
 - Garniture mécanique en céramique graphite
 - Arbre moteur en acier inoxydable
 - ...



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	90 L/min	HMT max :	21,50 mètres
DNA :	1"F	DNR :	1"F
Tension :	400 V	Puissance :	0,37 kW
Ampérage :	1 A	Poids :	9 kg
Dimension A :	95 mm	Dimension B :	45,50 mm
Dimension C :	265 mm	Dimension D :	150 mm
Dimension E :	110 mm	Dimension F :	160 mm
Dimension H1 :	82 mm	Dimension H2 :	202 mm

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :



- "Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbine Noryl
 - Garniture mécanique en céramique graphite
 - Arbre moteur en acier inoxydable
- Moteur
- Moteur industriel fermé, IP44, classe F, avec protection thermique
- Cadre d'utilisation
- Pression max 6 bar
 - Température max. 50°C"

Informations complémentaires :

"Pompe centrifuge monoroue très silencieuse, apte aux applications domestiques, civiles et industrielles. La courbe caractéristique très plate

garantit des pressions quasiment constantes en cas de variation du débit.
Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

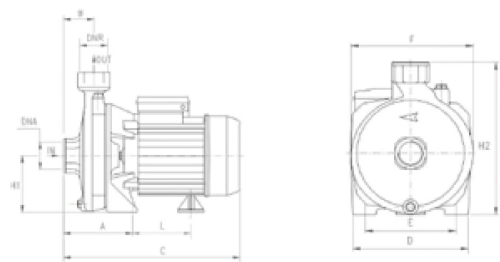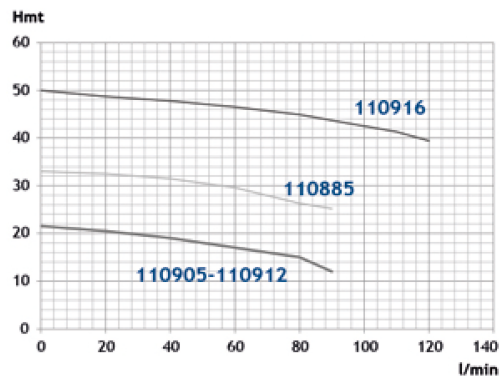

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 100788



KIT ASPIRATION 7M Ø 20MM
MALE 1" AVEC CREPINE A CLAPET

CODE 369135



COUDE 3 PIECES CANNELE NYLON
MALE 1" x 20

CODE 100880



TUYAU ARROSAGE - COURONNE 25M
DIAMETRE INTERIEUR - 20 MM