



POMPE 24V AUTOAMORCANT BRONZE

MONOCELLULAIRE - ECC24/40

CODE 110978

+Construction
-Corps de pompe laiton CB754S
-Turbine laiton CB754S
-Arbre inox AISI 316
-Contre-bride (ECC 12/20 et ECC 24/20)
inox AISI 304
...



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	140 L/min	HMT max :	16 mètres
Modèle :	ECC24/40	DNA :	1"1/2
DNR :	1"1/2	Tension :	24 V
Ampérage :	36 A	Puissance absorbée :	1 HP


EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

"Construction
-Corps de pompe laiton CB754S
-Turbine laiton CB754S
-Arbre inox AISI 316
-Contre-bride (ECC 12/20 et ECC 24/20) inox AISI 304
Cadre d'utilisation
-Température maximale 90°C
-Densité maximale 1.1 g/cm3
-Sans particules solides (par exemple sable)
-Ne pas utiliser avec essence, solvants et, en général, en lieux présentant un risque d'explosion et d'incendie"

Informations complémentaires :

"Cette pompe auto-amorçante à courant continu résout le problème du transvasement de liquides quand une batterie est disponible comme source d'alimentation. Elle est dotée d'une très haute capacité d'aspiration et peut fonctionner malgré la présence discontinue de liquide d'aspiration. La structure particulière étanche du corps de pompe évite le contact entre le liquide et la partie moteur et empêche les fuites. Elles est utilisée en milieu marin, sur les camion-citernes, en agriculture, etc.
Pour un usage intensif"

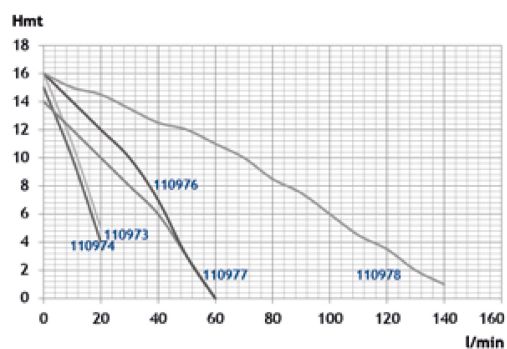

ACCESSOIRES CONSEILLES


CODE **369040**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET

VIS EN INOX DIAMETRE 32-50

CODE **100938**



TUYAU SPIRALE - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 40 MM