

POMPE 380V AUTOAMORCANT 0,75KW

MONOCELLULAIRE - BRONZE
ENT30

CODE 110989

- Corps de pompe Laiton CB754S.
- Turbine en laiton CB754S .
- Arbre Inox AISI316.

AVEC RACCORD

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Laiton	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	93 L/min	HMT max :	17 mètres
Pression max :	1,70 bar	Modèle :	ENT30
DNA :	1"1/4	DNR :	1"1/4
Tension :	400 V	Ampérage :	1,60 A
Poids :	11,90 kg	Puissance nominale :	0,70 kW
Température max :	90°C	Puissance nominale :	0,95 HP
Tour/min :	1400	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe Laiton CB754S.
- Turbine en laiton CB754S .
- Arbre Inox AISI316.
- Pour usage intensif.

Description technique :

La pompe monocellulaire bronze est la solution pour l'aspiration et le transvasement de liquides nécessitant une haute capacité d'auto-amorçage, la possibilité de fonctionner avec présence discontinue de liquide à l'aspiration et la réversibilité du flux.

La structure particulière étanche du corps de pompe évite le contact entre le liquide et la partie moteur et empêche fuites. Les séries ENM et ENT sont destinées à un emploi professionnel. Elles sont utilisées en agriculture, industrie, en milieu marin, etc.

Ne pas utiliser avec de l'essence, des solvants ni, de manière générale, dans des lieux présentant un risque d'explosion et incendie.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 6 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Laiton CB754S
Turbine : Laiton CB754S
Température ambiante : 0 ÷ +90 °C
Degré de protection : IPX4
Classe d'isolation : F
Densité maximale 1.1g/cm3
Garniture mécanique : NBR
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

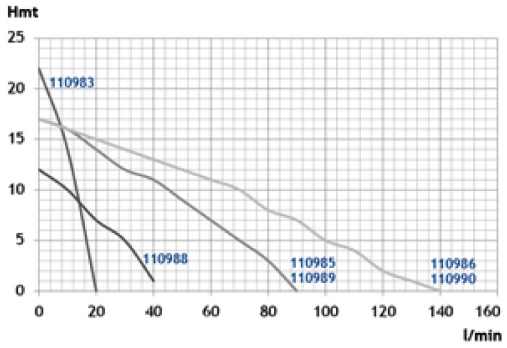

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **386062**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE **100926**



TUYAU SPIRALE - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 32 MM