



POMPE DE RELEVAGE TRI FONTE

ROUE MONOCANALE 4.2KW
DN65

CODE 111085

- + Hautes performances : roue ouverte monocanale
- + Fiabilité de travail maximale, même en présence de liquides contenant des fibres et des corps solides en suspension : coupe-fibre intégré
- + Capteur d'humidité de série
- + Résistant : tous les principaux composants sont fabriqués en fonte GG20



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Roue monocanale	HMT max :	23,50 mètres
Débit max :	1320 l/min	Granulométrie max :	45 mm
Taux de matière sèche max :	5 %	Modèle :	A2-65
Tension :	380 V	Puissance :	4,20 kW
Ampérage :	9,40 A	Tour/min :	2850
DNR :	65	Hauteur :	471 mm
Largeur :	356 mm	Longueur :	718
Poids :	62,50 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage et la vidange liquides clairs et eaux usées. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, fermes d'élevage.

Cadre d'utilisation :



- Applications : domestiques, professionnelles, industries, élevages
- Usage intensif
- Débit max : 1 320 l/min ; 79,2 m3/h
- HMT max : 23,5 mètres

- DNR : DN65 PN10

Informations complémentaires :

Construction :

- 2050 tours / minute

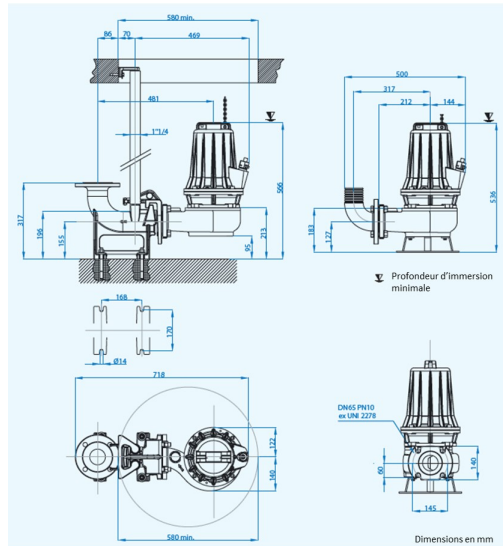

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818572

CODE 818520

CODE 815345



KIT ACCESSOIRES POUR

4 METRES DE CORDE

PIED D'ASSISE DN65 PN6

POMPES AT / VT / DNA 65

AVEC ECROU DE SERRAGE