



POMPE 230V FONTE 1,65KW

BICELLULAIRE - RCM200P

CODE 111154

+ "Construction
-Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité
-Arbre en acier inoxydable
-Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
-Équipé d'un hydro-éjecteur
...

+ Puissance : 1,1 KW
-Température max. 50°C.
Le + produit
-Équipé d'un hydro-éjecteur permettant de pomper jusqu'à 9m"



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	110 L/min	HMT max :	62,50 mètres
Modèle :	RCM200P	DNA :	1"1/2
DNR :	1"	Tension :	230 V
Puissance :	1,65 kW	Ampérage :	10 A
Poids :	28,70 kg	Puissance absorbée :	2 HP
Puissance nominale :	2 kW	Puissance absorbée :	1 kW

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

"Construction
-Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité
-Arbre en acier inoxydable
-Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
-Équipé d'un hydro-éjecteur
-Garniture mécanique céramique-graphite
Moteur
-Moteur industriel fermé, IP44, classe F, avec protection thermique

Livrée sans câble d'alimentation



Cadre d'utilisation

- Pression max : 6 bar
- Puissance : 1,1 KW
- Température max. 50°C.
- Le + produit
- Équipé d'un hydro-éjecteur permettant de pomper jusqu'à 9m"

Informations complémentaires :

"Pompe spécialement étudiée pour de l'eau limpide chargée ou non de sable, des liquides clairs non agressifs.
Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

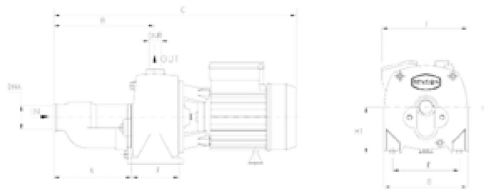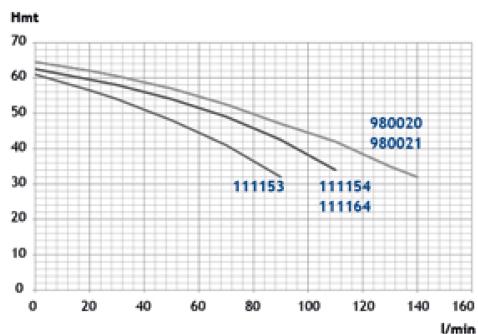

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **140913**



RACCORD CANNELE LAITON

MALE 1"1/2 x 40

CODE **100938**



TUYAU SPIRALE - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 40 MM