



POMPE TRI FONTE 1,65KW

BICELLULAIRE - RCT200P

CODE 111164

- + Construction**
- Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité
 - Arbre en acier inoxydable
 - Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
 - Équipé d'un hydro-éjecteur
 - ...

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	110 L/min	HMT max :	62,50 mètres
Modèle :	RCT200P	DNA :	1"1/2
DNR :	1"	Tension :	400 V
Puissance :	1,65 kW	Ampérage :	3 A
Poids :	28,70 kg	Puissance absorbée :	2 HP
Puissance nominale :	2 kW	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Construction

- Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité
- Arbre en acier inoxydable
- Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
- Équipé d'un hydro-éjecteur
- Garniture mécanique céramique-graphite

Moteur

- Moteur industriel fermé, IP44, classe F, avec protection thermique

Cadre d'utilisation

- Pression max ? 1,10 kW : 8 bar
- Température max. 50°C.



Le + produit

- Équipé d'un hydro-éjecteur permettant de pomper jusqu'à 9m

Informations complémentaires :

Pompe spécialement étudiée pour de l'eau limpide chargée ou non de sable, des liquides clairs non agressifs.
Pour un usage intensif

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

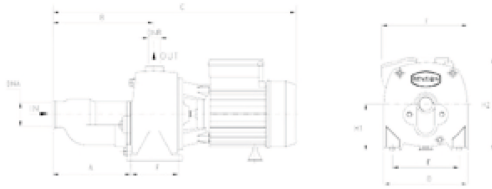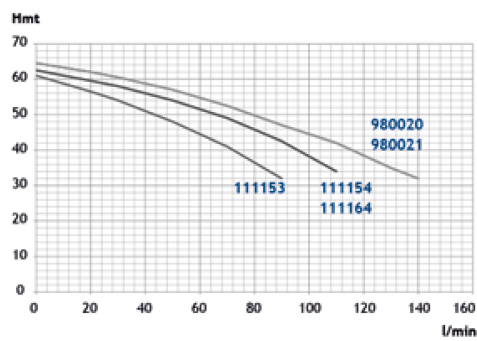

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **140913**



RACCORD CANNELE LAITON

MALE 1"1/2 x 40

CODE **100938**



TUYAU SPIRALE - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 40 MM