



## POMPE DE RELEVAGE 230V

0,25KW INOX EAUX PEU  
CHARGEES

**CODE 111169**



+ Pompe avec débit important

+ Faible hauteur d'aspiration

+ Résistance dans le temps et face à la corrosion

### TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	150 l/min	HMT max :	8 m
Type de liquide :	Eaux peu chargées	Application :	Domestique
Intensité d'utilisation :	Régulier	Granulométrie maximale :	8 mm
Immersion max :	3 m	Tension :	230 V
Modèle :	A40A	Puissance :	0,25 kW
Puissance absorbée :	0,50 kW	Puissance absorbée :	0,67 HP
Ampérage :	2,20 A	DNR :	1" 1/4 - DN32
Hauteur :	249 mm	Largeur :	154 mm
Longueur :	154 mm	Poids :	5,50 kg

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Avantages produit :

- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)
- Livré avec raccord de refoulement

#### Description technique :

Cette pompe a été conçue pour vider des puisards, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau


Application :  
- Domestique

Conditions d'utilisation :  
- Température du liquide à pomper : maximum 35°C

Construction :  
Corps de pompe, corps moteur et arbre en acier inoxydable AISI304  
Turbine vortex en technopolymère  
Étanchéité :  
- joint d'étanchéité côté moteur  
- joint mécanique à bain d'huile côté pompe  
Livré avec flotteur et 5 mètres de câble électrique

Moteur :  
Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz  
Moteur à sec, refroidi par le liquide pompé  
Protection thermique et condensateur incorporés  
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement  
Pour HMT 8 mètres = débit de 0 m<sup>3</sup>/h ; 0 l/min  
Pour HMT 1 mètre = débit de 9 m<sup>3</sup>/h ; 150 l/min  
Consulter la courbe pour plus d'informations

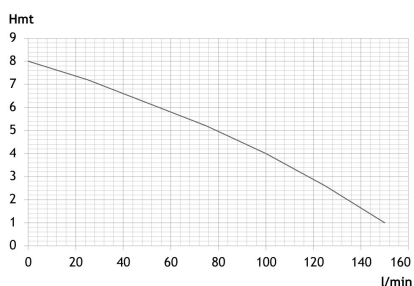

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 386062



**COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR**

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE 817104



**TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M**

DIAMETRE INTERIEUR - 32 MM

CODE 110197



**RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON**

MALE 1"1/4 x32

CODE 818520



**4 METRES DE CORDE**

AVEC ECROU DE SERRAGE