



## NHP HYDRO EAU FROIDE

140B - 11L/MIN - FLEXIBLE 16M



### CODE 139308

+ Pratique : alimentation directement via la prise hydraulique d'un engin

+ Confortable : encombrement très faible permettant de le transporter facilement

### TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	140 bar	Débit :	11 L/min
Débit :	660 L/h	Couplage :	Direct
Moteur :	Hydraulique	Pompe :	Axiale
Vitesse de rotation :	2800 tr/min	Norme d'isolation :	IP55
Niveau sonore :	65 dB	Lance :	Simple
Flexible :	16 m	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Vanne de décharge :	Oui	Utilisation en continu maxi :	6 heures
Poids :	15 Kg	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- Pompe axiales 3 pistons et moteur hydraulique
- Lance simple
- 15m de flexible renforcé
- Injecteur de détergent


#### Informations complémentaires :

Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un moteur hydraulique permettant de l'alimenter directement via la prise hydraulique d'un engin (tracteur, télescopique, chargeuse, mini-pelle, etc.).

Contrairement aux nettoyeurs thermiques ou électriques, ce système utilise l'énergie hydraulique déjà disponible sur votre machine pour entraîner la pompe haute pression. Il suffit de raccorder les flexibles hydrauliques pour mettre le nettoyeur en fonctionnement.

Un fonctionnement simple et efficace

Le débit d'huile fourni par l'engin alimente le moteur hydraulique du nettoyeur, qui entraîne la pompe haute pression et produit immédiatement l'eau sous pression nécessaire au nettoyage.

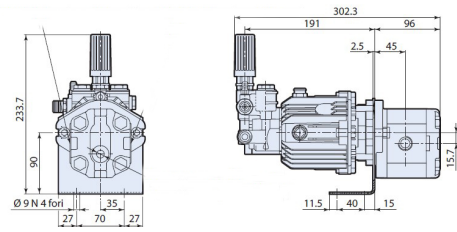

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**

BIDON DE 5L

CODE 160969



**HUILE POUR POMPE HP**

BIDON DE 2L