



CARTON DE 25 SOUFFLETES Ø8MM

DE SECURITE BUSE COURBE

CODE 140161X25

+ "Carton présentoir de 25 soufflettes

Température d'utilisation = de -10° C à + 80° C.

Corps = matière composite (plastique acétal)"

TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Type : | Courbe | Pression de service : | 8 bar |
| Pression max : | 16 bar | Débit : | 380 L/min |
| Raccord : | "1/4" bspt" | Utilisation : | Intensive |
| Niveau sonore dB : | 85 | Dimension A : | 102 mm |
| Dimension B : | 8 mm | Dimension C : | 141 mm |
| Dimension D : | 73 mm | Dimension E : | 22 mm |
| Poids : | 0,10 Kg | : | |

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

"Carton présentoir de 25 soufflettes

Température d'utilisation = de -10° C à + 80° C.



Corps = matière composite (plastique acétal)"

Informations complémentaires :

"Soufflette progressive ergonomique à buse coudée de 8 mm, avec un système interne régulant la pression d'air à 2 bar maximum

Son débit d'air reste très important à 140 l/mn et sa solidité légendaire ne nécessite aucun renfort, insert, etc.,"

Courbe de débit L/MIN - BAR

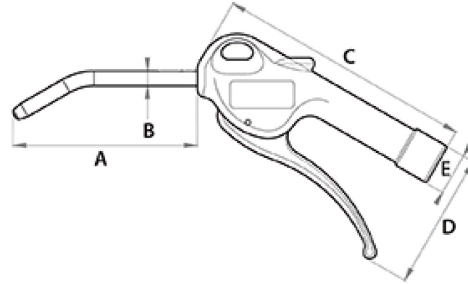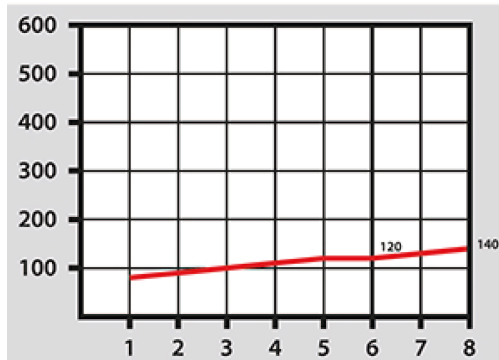

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-12831



ENROULEUR AIR COMPRIME
EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



ENROULEUR AIR COMPRIME
EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE 1410



SPIRALE 5M Ø6x8MM - NYLON
EMBOUTS MALES TOURNANTS 1/4"

CODE C-521312



EMBOUT RAPIDE MALE 1/4'
PROFIL ISO 6150B