



NHP TRIO FLECTOR EAU FROIDE TS

170B - 33L/MIN - FLEXIBLE 20M

CODE 142546

- + Pratique : ch&
- + 226;ssis maniable et ergonomique à hauteur d'homme
- + Ultra intensif : équipée d'un accouplement élastique pour une utilisation de 8h en continu
- + Sécurité : compteur horaire intégré permettant de suivre le temps d'utilisation



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	170 bar	Débit :	33 L/min
Débit :	1980 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	11 kW	Puissance :	15 CV
Pompe :	Radiale	Couplage :	Elastique
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Norme d'isolation :	IP55
Niveau sonore :	75 dB	Châssis :	Acier peint époxy
Capot :	Acier inoxydable	Roues :	Gonflables Ø400mm
Lance :	Double à gâchette assistée	Livré avec turbobuse :	Oui
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Vanne de décharge :	Non
Total stop :	Oui	Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm
Type de buse :	110	Longueur de câble :	4 m
Fiche :	Livré sans prise	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Longueur :	1125 mm	Largeur :	690 mm
Hauteur :	970 mm	Poids :	135 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	:

Description technique :

- Confort d'utilisation et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique
- Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy
- Rangement et protection des accessoires optimisés de part la conception du châssis qui intègre les différents supports d'accessoires
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Adapté à tous types de terrains grâce à ses roues gonflables
- Utilisation prolongée (8h en continu) et ultra intensive grâce à sa pompe radiale avec accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Utilisation prolongée plus confortable et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques en utilisant la lance à gâchette assistée livrée avec ce nettoyeur
- Equipé d'un flexible résistant au frottement et à la torsion de part son renforcement avec 2 tresses métalliques
- Qualité et temps de nettoyage améliorés en utilisant la turbobuse
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

Informations complémentaires :


Le nettoyeur haute pression professionnel est l'équipement incontournable pour éliminer efficacement les salissures les plus tenaces : boue, graisse, poussières industrielles ou résidus de chantier. Grâce à la puissance de l'eau projetée à haute pression, il permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces tout en limitant l'effort et la consommation d'eau.

Chez RENSON, nous concevons et assemblons en France des nettoyeurs haute pression professionnels spécialement pensés pour les environnements exigeants. Nos machines sont destinées aux professionnels qui ont besoin d'un matériel fiable, performant et capable de fonctionner de manière intensive.

Contrairement aux modèles destinés au grand public, un nettoyeur haute pression professionnel doit pouvoir fonctionner longtemps et dans des conditions difficiles. Les machines Renson sont conçues pour répondre à ces exigences.

Nos nettoyeurs haute pression sont équipés de composants professionnels robustes et surdimensionnés capables de supporter une utilisation intensive au quotidien. Chaque machine est pensée pour offrir une puissance constante et une grande fiabilité dans le temps.

Cette conception permet aux professionnels de disposer d'un équipement de nettoyage performant et durable, adapté aux contraintes du terrain.

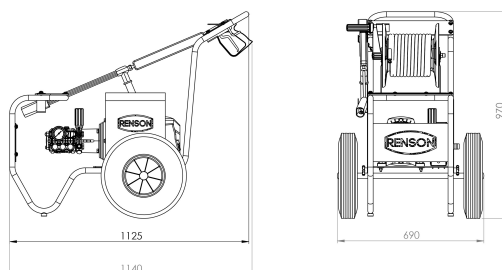

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 812569



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 22 A 33L/MIN

CODE 812644



KIT ENROULEUR HP 20M MAX

POUR NHP TRIO / TRIO FLECTOR

CODE 160418



KIT ACCUMULTEUR ANTI BELIER

POUR DEBIT SUPERIEUR 21L/M

CODE 168460



**KIT DEBOUCHAGE DE
CANALISATION**

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE 139461



DEGRAISSANT CONCENTRE

BIDON DE 5L

CODE 160969



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L