

ENROULEUR HP ABS EAU FROIDE

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8''

CODE 159616

+Cet enrouleur présente les avantages suivants :

+Adaptable sur tous nos nettoyeurs haute pression RENSON

+Conçu avec des matériaux résistants à la corrosion

+Equipé d'un flexible renforcé 2 tresses métalliques

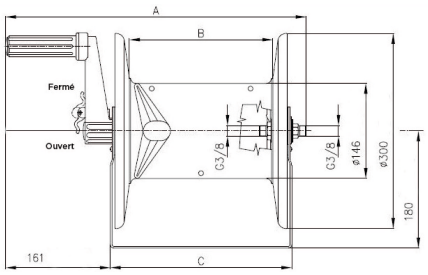
TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau froide haute pression	Type :	Manuel
Matière :	Acier / ABS	Support :	Fixe
Pression max :	250 bar	Température de travail :	- 40°C à + 100°C
Renforcement :	2 tresses métalliques	Longueur du flexible :	20 m
Diametre du flexible :	3/8''	Raccord d'entrée :	3/8'' F
Raccord de sortie :	3/8'' M	Dimension A :	462 mm
Dimension B :	220 mm	Dimension C :	279 mm

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Cet enrouleur présente les avantages suivants :
- Adaptable sur tous nos nettoyeurs haute pression RENSON
- Conçu avec des matériaux résistants à la corrosion
- Equipé d'un flexible renforcé 2 tresses métalliques
- Muni d'un flexible de jonction de 80 cm consultable sous la référence 139927


A
B
Fermé
Ouvert
G3/8
G3/8
ø146
ø300
180
161
C