



## POMPE DE RELEVAGE 230V

0,25KW INOX AVEC FLOTTEUR

**CODE 160581**

- + Faible hauteur d'aspiration
- + Débit important
- + Sécurité manque d'eau
- + 8217; eau et re démarrage automatique gr&



### TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	150 l/min	Type de liquide :	Eaux peu chargées
HMT max :	8 m	Granulométrie maximale :	8 mm
Intensité d'utilisation :	régulier	Application :	domestique
Immersion max :	3 m	Tension :	230 V
Modèle :	MIZAR VERTICAL 30M	Ampérage :	2,20 A
Puissance :	0,50 kW	DNR :	1" 1/4 - DN32
Dimension B :	154 mm	Dimension C :	41 mm
Dimension D :	250 mm	:	

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)
- Livré avec raccord de refoulement

#### Informations complémentaires :

Cette pompe a été conçue pour vider des puisards, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau

Application :  
- Domestique



Conditions d'utilisation :  
- Température du liquide à pomper : maximum 35°C  
- Niveau d'aspiration minimal : 50 mm

Construction :  
Corps de pompe, corps moteur et arbre en acier inoxydable AISI304  
Turbine vortex en technopolymère  
Étanchéité :  
- joint d'étanchéité côté moteur  
- joint mécanique à bain d'huile côté pompe  
Livrée avec flotteur et 5 mètres de câble électrique

Moteur :  
Moteur à sec, refroidi par le liquide pompé  
Protection thermique et condensateur incorporés  
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :  
Pour HMT 8 mètres = débit de 0 m<sup>3</sup>/h ; 0 l/min  
Pour HMT 1 mètre = débit de 9 m<sup>3</sup>/h ; 150 l/min  
Consulter la courbe pour plus d'informations

Dimensions :  
- Dimension E : 231 mm  
- Dimension F : 50 mm  
- Dimension G : Ø132 mm  
- Dimension H : 237 mm

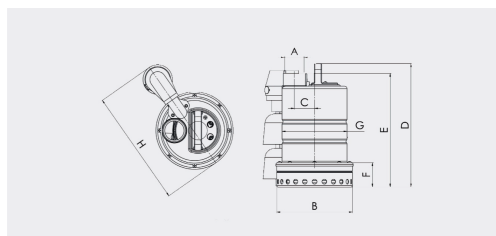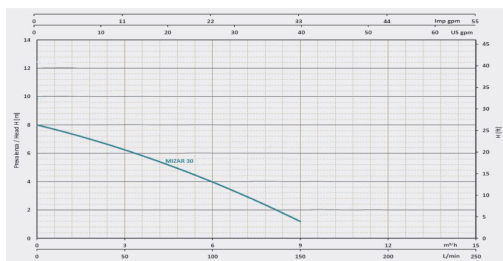

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818520



**4 METRES DE CORDE**  
AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE 386062



**COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR**  
ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE 817104



**TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M**  
DIAMETRE INTERIEUR - 32 MM

CODE 110197



**RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON**

MALE 1"1/4 x32