

POMPE DE RELEVAGE 230V

0,25KW INOX AVEC FLOTTEUR

CODE 160581

+ Faible hauteur d'aspiration

+ Débit important

+ Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur

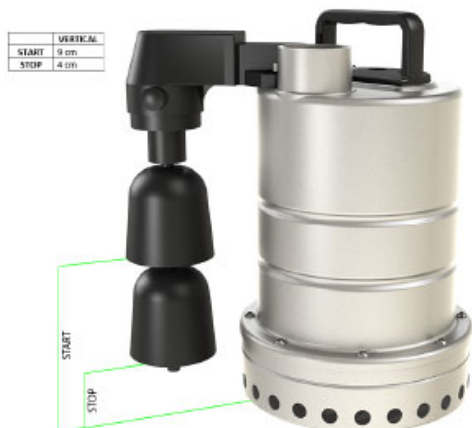


TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	150 l/min	Type de liquide :	Eaux peu chargées
HMT max :	8 m	Granulométrie maximale :	8 mm
Intensité d'utilisation :	Régulier	Application :	Domestique
Immersion max :	3 m	Tension :	230 V
Modèle :	MIZAR VERTICAL 30M	Ampérage :	2,20 A
Puissance :	0,50 kW	DNR :	1" 1/4 - DN32
Dimension B :	154 mm	Dimension C :	41 mm
Dimension D :	250 mm	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)
- Livré avec raccord de refoulement

Informations complémentaires :

Cette pompe a été conçue pour vider des puisards, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau

Application :
- Domestique



Conditions d'utilisation :
- Température du liquide à pomper : maximum 35°C
- Niveau d'aspiration minimal : 50 mm

Construction :
 Corps de pompe, corps moteur et arbre en acier inoxydable AISI304
 Turbine vortex en technopolymère
 Etanchéité :
 - joint d'étanchéité côté moteur
 - joint mécanique à bain d'huile côté pompe
 Livrée avec flotteur et 5 mètres de câble électrique

Moteur :
 Moteur à sec, refroidi par le liquide pompé
 Protection thermique et condensateur incorporés
 Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :
 Pour HMT 8 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min
 Pour HMT 1 mètre = débit de 9 m³/h ; 150 l/min
 Consulter la courbe pour plus d'informations

Dimensions :
 - Dimension E : 231 mm
 - Dimension F : 50 mm
 - Dimension G : Ø132 mm
 - Dimension H : 237 mm

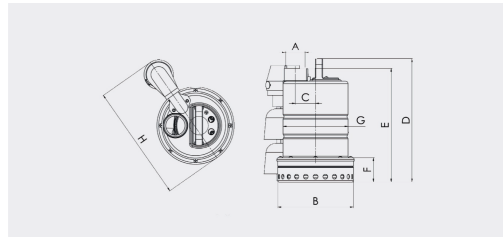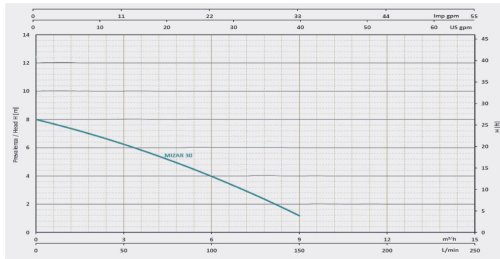

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818520



4 METRES DE CORDE
 AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE 386062



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR
 ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE 817104



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M
 DIAMETRE INTERIEUR - 32 MM

CODE 110197



RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON
 MALE 1 1/4 x32