



FILTRE BOCAL CINTROPUR NW25

CODE 170100

- + Grand débit
- + Faible perte de charge
- + Préfiltration centrifuge à effet cyclonique
- + Purge inférieure rapide et aisée



TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|----------|------------------------|-------------|-----------|
| Modèle : | Filtre Cintropur NW 25 | Débit max : | 5,50 m3/h |
|----------|------------------------|-------------|-----------|

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

A protéger les circuits d'eau sanitaires domestiques, collectifs et agricoles par la filtration des particules solides (terre, sable, particules de rouille, ...) en suspension dans l'eau.

Le filtre de protection sera idéalement placé à l'entrée de l'installation afin de protéger l'ensemble des accessoires raccordés en aval.

Fonctionnement :

L'hélice CINTROPUR® transforme le flux d'eau en un effet centrifuge par la précipitation des particules lourdes dans le bas de la cloche tandis que le tamis filtrant assure la filtration finale suivant la finesse choisie.

Avantages :

- Grand débit
- Faible perte de charge
- Préfiltration centrifuge à effet cyclonique
- Appareil professionnel, robuste et fiable
- Purge inférieure rapide et aisée
- Système exclusif, écologique et peu coûteux de tamis filtrant
- Visualisation continue de l'encrassement du tamis filtrant (cloche transparente)

Applications :

- domestique : protection de réseaux sanitaires alimentés en eau de distribution, de pluie ou de puits. Filtration des eaux avant adoucisseur, osmoseur ou traitement par lampe ultraviolette.
- petites installations agricoles : filtration sur réseaux d'arrosage, filtration des eaux d'abreuvement pour animaux, filtration des eaux de pluie et des eaux de puits.

Informations complémentaires :

Construction :

Filtre fabriqué entièrement en matière synthétique de qualité premium

Cadre d'utilisation :

- Pression max d'utilisation : 16 bar
- Température max : 50°C
- Turbidité maximale : 10 NTU

Performances :

- Débit moyen (pour delta P = 0,2 bar): 5.5 m³/h
- Pression de service : 10 bar
- Tamis filtrant monté d'origine : 25 µm
- Surface de filtration : 450 cm²


Caractéristiques techniques :

- Diamètre de raccordement : 1"
- Poids : 1.2 kg

Dimensions :

- A : 1"
- B : DN 25
- C : 269 mm
- D : 43 mm
- E : 314 mm

Les solutions de traitement de l'eau RENSON sont destinées à l'abreuvement des animaux. Elles ne sont pas destinées à la consommation humaine.

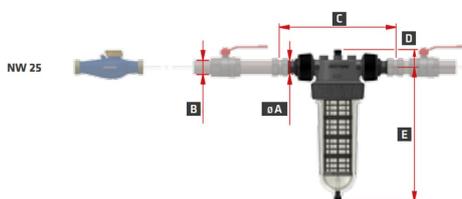

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 170101



KIT 5 MANCHES FILTRANTES NW25

5 MICRONS

CODE 170106



KIT 5 MANCHES FILTRANTES NW25

150 MICRONS

CODE 170108



SUPPORT PVC CYLINDRIQUE

POUR CINTROPUR NW 25