


# FILTRE BOCAL CINTROPUR NW25

## CODE 170100

- Grand débit
- Faible perte de charge
- Préfiltration centrifuge à effet cyclonique
- Purge inférieure rapide et aisée

DEPUIS 1923

## TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modèle : | Filtre Cintropur NW 25 | Débit max : | 5,50 m3/h |

## EN SAVOIR DAVANTAGE

**Avantages produit :**

- Grand débit
- Faible perte de charge
- Préfiltration centrifuge à effet cyclonique
- Appareil professionnel, robuste et fiable
- Purge inférieure rapide et aisée
- Système exclusif, écologique et peu coûteux de tamis filtrant
- Visualisation continue de l'encrassement du tamis filtrant (cloche transparente)

**Description technique :**

Applications :
- domestique : protection de réseaux sanitaires alimentés en eau de distribution, de pluie ou de puits. Filtration des eaux avant adoucisseur, osmoseur ou traitement par lampe ultraviolet.
- petites installations agricoles : filtration sur réseaux d'arrosage, filtration des eaux d'abreuvage pour animaux, filtration des eaux de pluie et des eaux de puits.

Conditions d'utilisation :
- Pression max d'utilisation : 16 bar
- Température max : 50°C
- Turbidité maximale : 10 NTU

Construction :
Filtre fabriqué entièrement en matière synthétique de qualité premium

Performances :
- Débit moyen (pour delta P = 0,2 bar): 5.5 m³/h

- Pression de service : 10 bar
- Tamis filtrant monté d’origine : 25 µm
- Surface de filtration : 450 cm²


Fonctionnement :
L’hélice CINTROPUR® transforme le flux d’eau en un effet centrifuge par la précipitation des particules lourdes dans le bas de la cloche tandis que le tamis filtrant assure la filtration finale suivant la finesse choisie.

Caractéristiques techniques :
- Diamètre de raccordement : 1"
- Poids : 1.2 kg

Dimensions :
- A : 1"
- B : DN 25
- C : 269 mm
- D : 43 mm
- E : 314 mm

A quoi ça sert ?
A protéger les circuits d’eau sanitaires domestiques, collectifs et agricoles par la filtration des particules solides (terre, sable, particules de rouille, …) en suspension dans l’eau.
Le filtre de protection sera idéalement placé à l’entrée de l’installation afin de protéger l’ensemble des accessoires raccordés en aval.

Les solutions de traitement de l'eau RENSON sont destinées à l'abreuvement des animaux. Elles ne sont pas destinées à la consommation humaine.

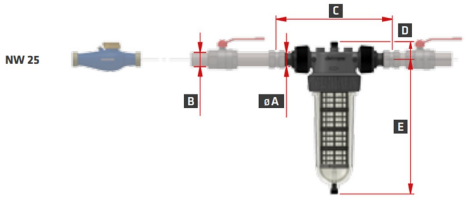


## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **170101**




**KIT 5 MANCHES FILTRANTES NW25**

5 MICRONS

CODE **170106**




**KIT 5 MANCHES FILTRANTES NW25**

150 MICRONS

CODE **170108**

PHOTO BIENTÔT DISPONIBLE

**SUPPORT PVC CYLINDRIQUE**

POUR CINTROPUR NW 25