



POMPE DE FORAGE 4" 260L/MIN

MOTEUR HUILE TRI 5.5KW F2"

CODE 810089

+ Souplesse d'utilisation quant à la qualité de l'eau grâce aux turbines flottantes

+ Excellent rendement hydraulique

+ Rembobinable



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	260 L / min	HMT max :	163 mètres
Type de turbine :	polycarbonate	Type de moteur :	huile
Tension :	380 V	Puissance :	5,50 kW
Ampérage :	13,80 A	Norme d'isolation :	IP68
Diamètre de la pompe :	4"	Longueur :	2097 mm
Poids :	32,90 kg	Utilisation :	intensif
DNR :	2"	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Souplesse d'utilisation quant à la qualité de l'eau grâce aux turbines flottantes
- Rigidité et résistance maximales aux coups de bélier
- Grande résistance abrasive à l'action du sable
- Excellent rendement hydraulique
- Refroidissement par bain d'huile
- Norme NEMA
- Rembobinable
- Adapté au fonctionnement horizontal

Description technique :

Cette pompe de forage 4" est conçue pour le pompage des eaux propres en puits ou forages, pour des usages agricoles ou industriels. Équipée d'un moteur triphasé à bain d'huile de 5,5 kW, elle assure un débit élevé de 260 L/min, un excellent rendement hydraulique, une résistance au sable et une utilisation fiable en installation verticale ou horizontale.

Applications

- Usages industriels

- Usages agricoles (hydraulique + moteur à bain d"huile)


Conditions d'utilisation :

- Type de liquide : propre, non agressif, non explosif, exempt de particules solides
- Quantité de sable dans l'eau : 150 g/m³ maximum
- Température maximum du liquide : 35°C avec débit d'eau de refroidissement minimum 0,08 m
- Profondeur maximale d'immersion : 150 mètres
- Nombre de démarrages par heure : maximum 30 à intervalles réguliers
- Variation de tension : +/-10%
- PH de l'eau : 5,8 - 8,6

Construction :

- Clapet anti-retour incorporé dans l'orifice de refoulement
- Bride d'accouplement moteur conforme à la norme NEMA
- Refoulement en acier inoxydable AISI 304
- Chemise extérieure en acier inoxydable
- Turbines et diffuseurs en polycarbonate alimentaire avec anneaux de raclage en acier inoxydable
- Coussinet de bague supérieur en bronze
- Corps de pompe et arbre en acier inoxydable
- Roue en résine acétalique
- Support supérieur en fonte nickelée et tôle de couverture en acier inoxydable AISI 304
- Carter moteur et arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
- Roulements à billes radiaux et de butée de haute qualité
- Bobinage en cuivre émaillé – isolation classe B
- Défecteur de sable surdimensionné
- Garniture mécanique en graphite/céramique
- Liquide de refroidissement : lubrifiant diélectrique non toxique de haute qualité
- Extension d'arbre et accouplement : Norme NEMA

Le conseil RENSON : Assurez-vous que le moteur ne touche pas le fond du puits. Le sable peut endommager le diaphragme. Nous vous conseillons de positionnez le moteur à au moins 1 m au-dessus du fond du puits.

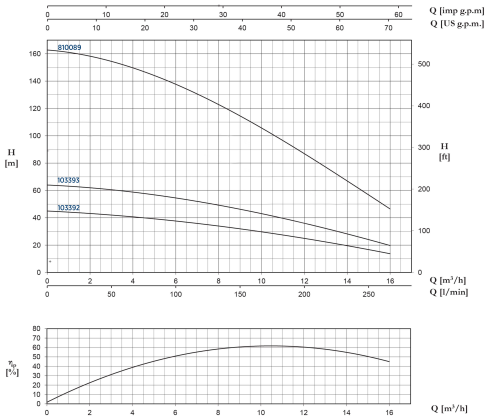

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 104413



COFFRET MANQUE EAU

BI TENSION 16A

CODE 813430



ARM PRESS CONST 5,5KW <100M

CAPTEUR CABLE 10M

CODE 818060



ARM PRESS CONST 5.5KW <200M

CAPTEUR REACTANCE CABLE 10M

CODE **101983**



METRE DE CABLE ACIER INOX

DIAMETRE 4MM