


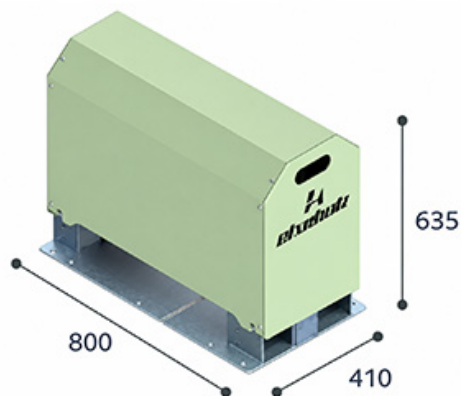

GROUPE MOTOREDUCTEUR COMPAK

0.55 KW

CODE 811058

+ Grande puissance de traction tout en garantissant une faible consommation électrique

+ Enroulement le plus large du marché : faible usure de la corde

+ Robustesse : conçus pour travailler dans les conditions les plus extrêmes



TABLEAU TECHNIQUE

Modèle : **COMPAK** :

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Grande puissance de traction tout en garantissant une faible consommation électrique
- Enroulement le plus large du marché : faible usure de la corde
- Robustesse : conçus pour travailler dans les conditions les plus extrêmes

Nous concevons et fabriquons les solutions sur mesure dont vous avez besoin.

Forts de 40 ans d'expérience et face à la diversité des projets déjà réalisés, nous sommes à même de mettre à profit notre expertise pour vous offrir la meilleure solution dont vous avez besoin.

Applications : Elevages de bovins, porçons, canards, lapins, ...

Description technique :

Caractéristiques techniques

- > Longueur maximale : 100 m câble / corde Ø10 mm
- > Puissance : 0,55 kW
- > Transmission : indirecte avec tambour enrouleur
- > Système de traction : corde Dyneema Ø8, 10 mm câble inox Ø8, 10 mm
- > Position : horizontale ou verticale
- > Motoréducteur
- > Puissance : 0,75CV (0,55kW)
- > Système de transmission par chaîne et roue motrice avec pignons
- > Axe renforcé du treuil

Construction de nos groupes d'entraînement de type treuil :

Les treuils sont de conception robuste (en acier galvanisé) avec un entraînement pignon-chaîne.

Le tambour est équipé de deux paliers et d'un système de tension pour la chaîne.

Les treuils sont de conception robuste (en acier galvanisé) avec un entraînement pignon-chaîne ainsi qu'un moteur réducteur qui entraîne une faible consommation électrique.

Sécuritaires, grâce à leur capot de protection intégré, vous et vos animaux serez protégés lors de son fonctionnement.

