


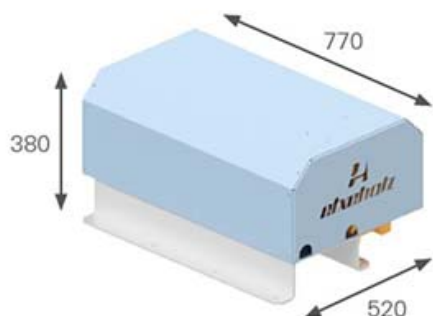

GROUPE MOTOREDUCTEUR EFFIKACE

HORIZONTAL 0.55 KW

CODE 811060

+ Excellent rapport qualité / prix pour de petites installations

+ Enroulement le plus large du marché : faible usure de la corde

+ Faible coût

+ 251,1h d'entretien



TABLEAU TECHNIQUE

Modèle : EFFIKACE

:

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Excellent rapport qualité / prix pour de petites installations
- Enroulement le plus large du marché : faible usure de la corde
- Faible coût d'entretien

Nous concevons et fabriquons les solutions sur mesure dont vous avez besoin.

Forts de 40 ans d'expérience et face à la diversité des projets déjà réalisés, nous sommes à même de mettre à profit notre expertise pour vous offrir la meilleure solution dont vous avez besoin.

Applications : Elevages de bovins, porcs, canards, lapins, ...

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques

- > Longueur maximale : < 40 m
- > Puissance : 0,55 kW
- > Transmission : directe avec poulies
- > Système de traction : câble en acier inoxydable Ø 8 ou 10 mm
- > Position : horizontale

Construction de nos groupes d'entraînement de type tour :

Les treuils de type tour sont conçus pour travailler en circuit fermé avec câble inox et un seul treuil sur des longueurs allant de 40 à 200 mètres.

Ils sont peu coûteux en entretien grâce à leur nouveau système de guidage et de traction du câble.