



POMPE DE RELEVAGE TRI FONTE

ROUE VORTEX 4.2KW DN65

CODE 813382

- + Hautes performances : roue vortex anti-colmatage
- + Fiabilité de travail maximale, même en présence de liquides contenant des fibres et des corps solides en suspension : coupe-fibre intégré
- + Capteur d'humidité de série
- + Résistant : tous les principaux composants sont fabriqués en fonte GG20

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Roue vortex	HMT max :	22 mètres
Débit max :	1140 l/min	Granulométrie max :	55 mm
Taux de matière sèche max :	5 %	Modèle :	V2-65
Tension :	380 V	Puissance :	4,20 kW
Ampérage :	9,20 A	Tour/min :	2850
DNR :	65	Hauteur :	536 mm
Largeur :	390 mm	Longueur :	718
Poids :	62 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :



Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage des eaux usées avec des matières en suspension. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, exploitations agricoles et fermes d'élevage.

Cadre d'utilisation :

- Applications : professionnelles, industries, élevages
 - Usage intensif
 - Débit max : 1 140 l/min ; 68,4 m³/h
 - HMT max : 22 mètres
 - Température maximale du liquide : 40°C avec la pompe complètement immergée
- Le refroidissement est effectué par le liquide dans lequel la pompe est immergée.
- Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
 - Plage de pH autorisée : 6-10
 - Densité de liquide maximum : 1,1 kg/dm³

- ### Informations complémentaires :

- Poignée en acier inoxydable AISI 416
- Couvercle, carter moteur, bride support de roulement, roue vortex, corps de pompe en fonte GG20
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
- Double garniture mécanique
- Garniture mécanique côté moteur en céramique/graphite
- Garniture mécanique côté turbine en carbure de silicium
- Presse-étoupe en acier inoxydable AISI 316 moulé sous pression
- Capteur d'humidité intégré
- Moteur 2 pôles avec rotor cage écureuil
- Protection thermique intégrée
- Classe d'isolation du stator F
- Indice de protection IP 68
- 2850 tours / minute

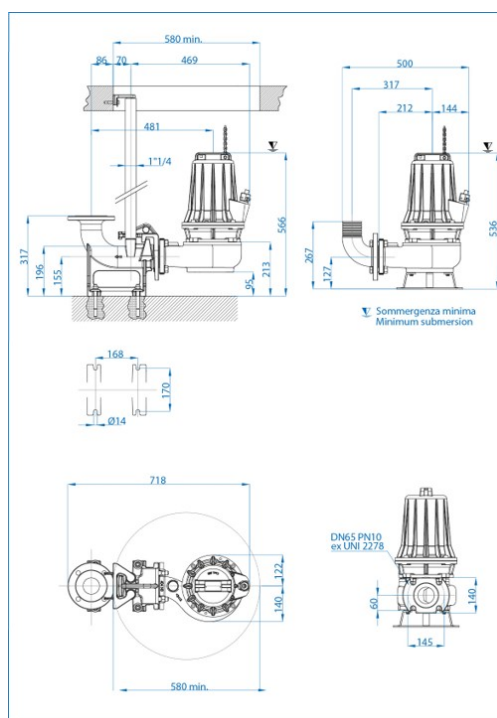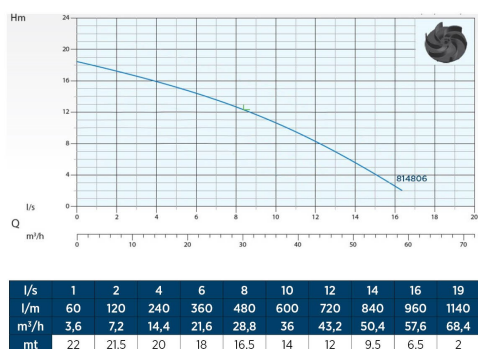

CODE 815346



PIED D'ASSISE DN65 PN10