



POMPE DE RELEVAGE TRI FONTE

ROUE MONOCANALE 3.2KW
DN65

CODE 813389

- + Hautes performances : roue ouverte monocanale
- + Fiabilité de travail maximale, même en présence de liquides contenant des fibres et des corps solides en suspension : coupe-fibre intégré
- + Capteur d'humidité de série
- + Résistant : tous les principaux composants sont fabriqués en fonte GG20

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Roue monocanale	HMT max :	18 mètres
Débit max :	1080 l/min	Granulométrie max :	45 mm
Taux de matière sèche max :	5 %	Modèle :	A2-65
Tension :	380 V	Puissance :	3,20 kW
Ampérage :	6,90 A	Tour/min :	2850
DNR :	65	Hauteur :	471 mm
Largeur :	356 mm	Longueur :	718
Poids :	60 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage et la vidange liquides clairs et eaux usées. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, fermes d'élevage.

Cadre d'utilisation :

- Applications : domestiques, professionnelles, industries, élevages
- Usage intensif
- Débit max : 1 080 l/min ; 64,8 m³/h
- HMT max : 18 mètres
- Température maximale du liquide : 40°C avec la pompe complètement immergée
- Le refroidissement est effectué par le liquide dans lequel la pompe est immergée.
- Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
- Plage de pH autorisée : 6-10
- Densité de liquide maximum : 1,1 kg/dm³

- Granulométrie max : 45 mm
- Moteur triphasé
- Puissance : 3,2 kW
- Ampérage : 6,9 A
- Tension : 400 V ±5 %
- Fréquence : 50Hz ±2%
- DNR : DN65 PN10



Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :

Construction
Couvercle, carcasse moteur, corps de pompe et turbine monocanale en fonte
Arbre moteur et fixation en acier inoxydable
Double garniture mécanique (supérieure en carbone, inférieure en carbure de silicium)
Chambre d'huile pour garniture mécanique
Livré avec 10 mètres de câble d'alimentation

Moteur
Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz
Protection du moteur par microthermostat
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement
Pour HMT 18,34 mètres = débit de 7,2 m3/h
Pour HMT 4,64 mètres = débit de 57,6 m3/h
Consulter la courbe pour plus d'informations

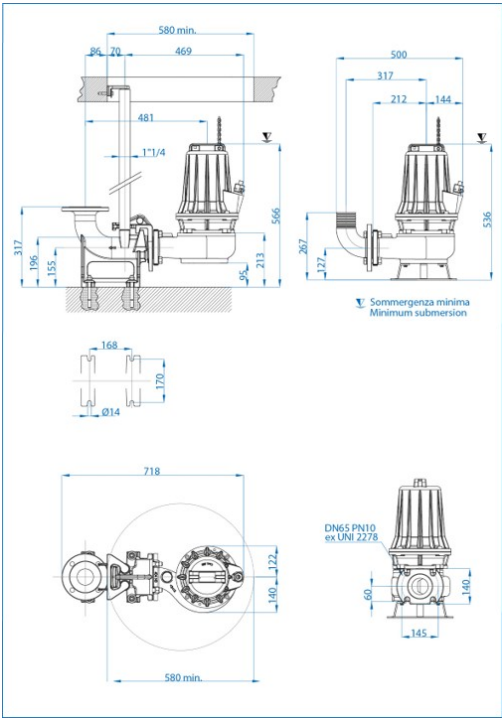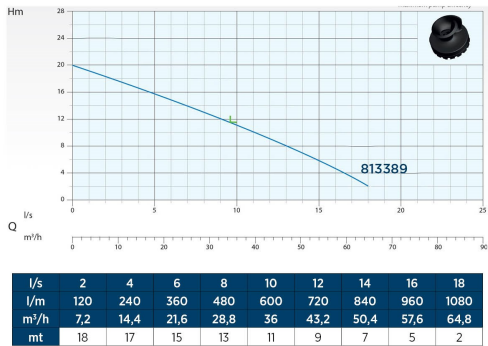

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818572**



KIT ACCESSOIRES POUR
POMPES AT / VT / DNA 65

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE
AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **815345**



PIED D'ASSISE DN65 PN6