



POMPE TRI VERTICALE 4KW

MULTICELLULAIRE

CODE 814771

+ Durabilité : La construction robuste de la pompe assure une durée de vie prolongée.

+ Polyvalence d'application : La pompe peut être utilisée dans une variété d'applications.

+ Robuste : Cette pompe est construite avec des matériaux de qualité supérieure, ce qui la rend résistante à l'usure, aux chocs et à la corrosion.

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	260 L/min	HMT max :	71,40 mètres
Pression max :	7 bar	Modèle :	ULTRAV/L
DNA :	2" G	DNR :	1" 1/2G
Tension :	400 V	Puissance :	4 kW
Ampérage :	8,40 A	Poids :	41 kg
Dimension A :	135 mm	Dimension C :	678 mm

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

- Cette pompe est une pompe multicellulaire à axe vertical en acier inox de qualité supérieure conçue pour une variété d'applications pour les fluides propres non chargés : système de pressurisation, irrigation, eau potable et glycolée, traitement de l'eau, industrie agroalimentaire, chauffage et climatisation, système de lavage..
- Cette pompe est utilisée pour une application : agricole, domestique, industriel et résidentiel.

Avantages :

- Durabilité : Sa construction robuste et ses matériaux de haute qualité assurent une durée de vie prolongée, réduisant ainsi les coûts de maintenance.
- Polyvalence d'application : Cette pompe peut être utilisée dans une variété d'applications, de l'approvisionnement en eau potable à l'irrigation agricole, en passant par le pompage industriel et bien plus encore.
- Robuste : Cette pompe est construite avec des matériaux de qualité supérieure, ce qui la rend durable et résistante à l'usure, aux chocs et à la corrosion.



Cadre d'utilisation :

- Pression de fonctionnement max : 7 bar
- Température du liquide : +5 ÷ +35 °C
- Triphasée -230/400 V-50 Hz

Informations complémentaires :

Construction :

- Corps de pompe en fonte
- Arbre moteur en acier INOX AISI 304
- Turbine diffuseur en Noryl

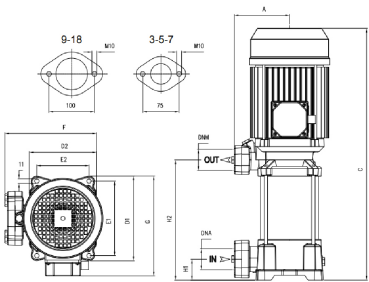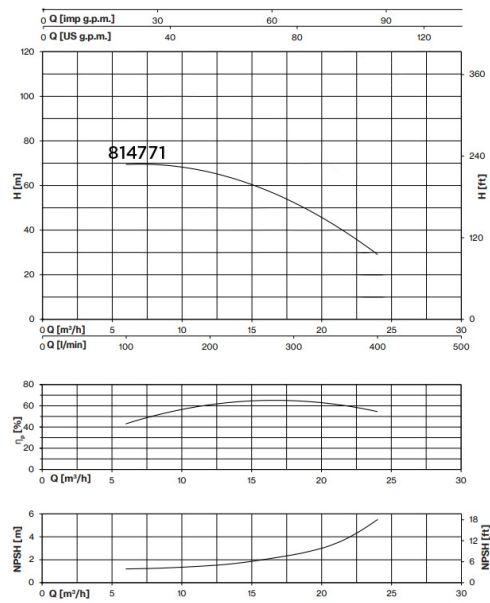

	Type			Dimensions (mm)												KG	
REF.	-1	-3		A	C	D1	D2	E1	E2	F	G	H1	H2	DNA	DNM	-1	-3
814771	-	U 18V-550/6T	135	678	204	162	178.5	125	235	243	50	326	2"G	1"1/2G		-	42