



KIT VENTILATEUR VERTICAL

0,51KW 1,4 METRE - SANS GRILLE

CODE 815705

- Fonctionnement silencieux
- Débit d'air constant même à 30 mètres du point d'installation
- Faible consommation électrique et haute efficacité énergétique
- Installation modulable : montage mural ou le long des allées

TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'air :	30000 m3/h	Tension :	380 V
Puissance :	0,51 kW	Vitesse de rotation :	750 tr/min
Courant max. :	2,42 A	Matière :	Plastique
Niveau sonore :	81 dB(A)	Dimension A :	1356 mm
Dimension B :	1356 mm	Poids :	76 Kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

A quoi ça sert ?
Nos kits de ventilateurs ultra-performants permettent d'augmenter la circulation et la distribution de l'air dans vos bâtiments d'élevage. Equipés d'un kit de commande pouvant contrôler jusqu'à 20 ventilateurs en simultané, nos ventilateurs sont une solution fiable pour le bien-être de vos animaux.


Avantages :
- Kit complet prêt à installer
- Ventilateur et accessoires résistants à la corrosion
- Débit d'air constant même à 30 mètres du point d'installation
- Installation modulable : montage mural ou le long des allées
- Très faible production de champs électromagnétiques (parasites) grâce à sa commande 0-10V
- Moteur à aimant permanent avec variateur intégré garanti 50 000 heures d'utilisation et/ou 2 ans
  > fonctionnement silencieux
  > plus de 50% de consommation d'énergie en moins par rapport à un moteur asynchrone
  > l'onduleur intégré permet de faire varier la vitesse du ventilateur et d'optimiser la consommation énergétique
  > pas d'entretien (pas de pièces mécaniques en mouvement/pas d'huile)
  > l'onduleur a été spécialement développé pour notre ventilateur ce évite les interférences avec d'autres appareils/systèmes dans le bâtiment


Description technique :


Kit de ventilation axial pour grands bâtiments composé de :
- 1 ventilateur en 30 000m3/h
    > 3 pâles en plastique
    > Moteur à aimant permanent avec variateur intégré, protection IP65
    > Châssis moteur en aluminium
- Connecteur d'alimentation câblé inclus dans le moteur
- Connecteur d'entrée/sortie câblé avec protocole de communication MODBUS
- Kit de fixation (1 disjoncteur magnétothermique, 16 m de chaîne et 8 manilles en acier galvanisé, 1 boite de dérivation et 5 wago, 3 presse-étoupes)

Caractéristiques techniques :
- Diamètre : 1,40 mètres
- Profondeur : 368 mm
- Poids : 45 kg
- Courant Max. (A) : 0,83
- Ampérage : 0.83 A
- Tension : 380 V

Performances :
- Max. Vitesse (rpm) : 750
- Consommation Max. (kW) : 0,51
- Niveau sonore (dBA) : 81,9
- Débit d'air (m3/h) : 30 000

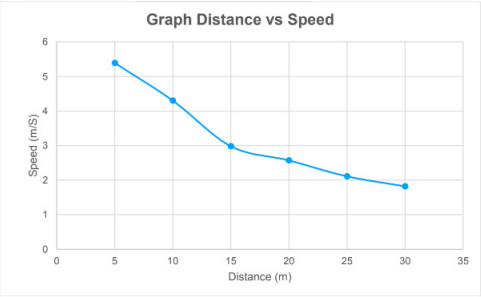

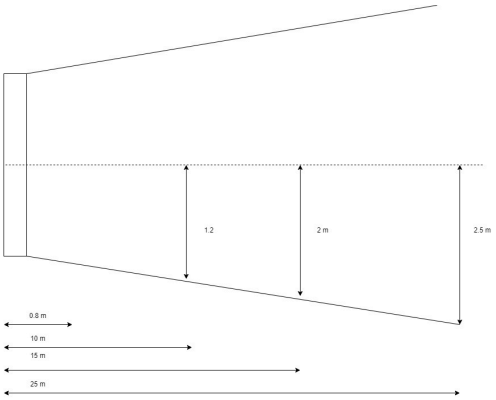

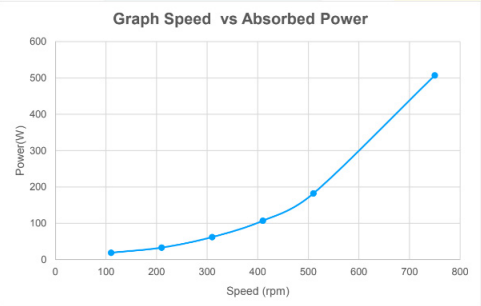

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818637**



BOITIER DE COMMANDE 0-10V

JUSQU'A 2 X 20 VENTILATEURS

CODE **815903**



BOITIER DE COMMANDE DRIVE 1X20

JUSQU'A 1 X 20 VENTILATEURS