



CUVE STOCKAGE FUEL ECO 5000L

POMPE 80L/MIN AVEC
ENROULEUR



CODE 816003

+ Confort d&

+8217;utilisation optimal : enrouleur 8 m intégré pour un déploiement rapide du flexible, sans effort et sans risque d&

+8217;emmêlement.



TABLEAU TECHNIQUE

Capacité :	5000 L	Capacité utile de remplissage :	4750 L
Matière :	PEMD	Poids à vide :	350 Kg
Hauteur :	2081 mm	Diamètre :	2450 mm
Débit pompe :	80 L/min	Tension :	230 V
Liquide :	Gasoil/GNR/XTL/HVO	Flexible distribution :	8 m
Pistolet :	Automatique	:	:

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :


- Grande autonomie 5000L : idéal pour sécuriser vos approvisionnements et limiter les réappro fréquents.
- Design ECO optimisé : excellent ratio capacité/encombrement pour une implantation simple sur site.
- Structure robuste et durable : matériaux résistants aux intempéries pour une longévité maximale en extérieur.
- Distribution performante avec enrouleur 8 m : pompe 80 L/min associée à un enrouleur intégré pour un ravitaillement rapide, propre et sans contrainte de manipulation du flexible.
- Sécurité renforcée : stockage fiable assurant la protection et la conservation du carburant, avec une utilisation plus sécurisée grâce au flexible toujours bien rangé.
- Confort d'utilisation premium : enrouleur 8 m facilitant les opérations quotidiennes, limitant l'usure du flexible et améliorant l'ergonomie sur site.

Informations complémentaires :

Découvrez la cuve de stockage Fuel ECO 5000L, une solution pensée pour les professionnels et utilisateurs exigeants à la recherche d'un stockage carburant fiable, performant et économiquement maîtrisé. Conçue pour répondre aux usages intensifs, elle combine robustesse, sécurité et efficacité opérationnelle pour simplifier la gestion quotidienne de vos approvisionnements.

Equipement :

- Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur
- Station 80L/min - Flexible de refoulement 8m à raccords sertis monté sur enrouleur
- Compteur mécanique
- Système de filtration
- Événement de dégazage
- Pistolet automatique
- Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage
- Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté
- Fermeture sécurisée par cadenas

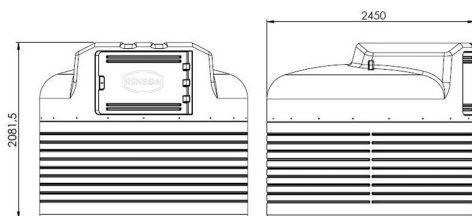

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 853267



JAUGE ELECTRONIQUE ULTRASONS DETECTEUR DE NIVEAU BAS
DEPOTE AVEC DETECTEUR DE FUITE

CODE 76041



CUVE DE RAVITAILLEMENT 400L
POMPE 12V 50L/MIN

CODE 812142



CODE 136285



CUVE RAVITAILLEMENT 200L
POMPE 12V 40L/M - 4M