PPE DILACERATRICE V INOX ELEC

SANS VANNE DN150 L3M
18,5KW

CODE 817169

A quoi ça sert ?
Pompe dilacératrice verticale en acier inoxydable, pour du transfert de lisier chargé, sans vanne de recylcage, avec motorisation électrique.

Avantages :
...

- Pratique : montage fixe
- Robuste : acier inoxydable
- Simple à installer

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Hacheuse	Taux de matière sèche max. :	9 %
Puissance :	18,50 kW	Diamètre :	DN 150
Modèle :	LP	Débit :	36 m3/h = HMT 19 306 m3/h = HMT 10
Dimension A :	3 mm	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?
Pompe dilacératrice verticale en acier inoxydable, pour du transfert de lisier chargé, sans vanne de recylcage, avec motorisation électrique.

Avantages :
- Pratique : montage fixe
- Robuste : acier inoxydable
- Simple à installer

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :
- Structure de la pompe en acier inoxydable AISI304
- Corps de la pompe en fonte
- Transmission à bain d'huile avec garniture mécanique en Widia
- Pompe centrifuge à roue ouverte avec système de hachage

Performances :
- Vitesse de rotation du moteur : 1 450 tours / minute
- Vitesse de rotation de la pompe : 1 450 tours / minute

Débit 36 m3/h = HMT 19
Débit 306 m3/h = HMT 10
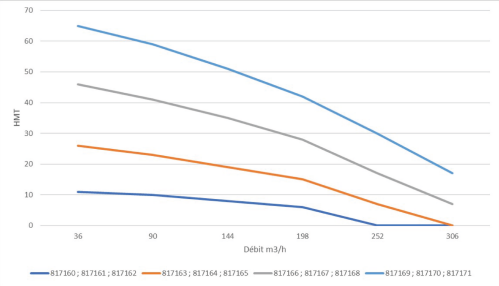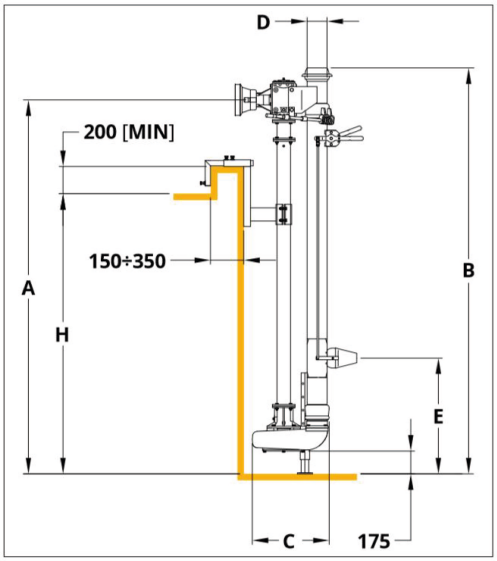
Côtes d'implantation :
A (axe du cardan par rapport au fond de la fosse) = 4m20
B (axe sortie du tuyau) = 4m78
C (diamètre hors tout de la pompe) = 52 cm
D (diamètre du refoulement) = 120 mm
E (hauteur de la vanne de recyclage par rapport au fond de la fosse) = 1m31
H (hauteur de fosse) = 2m30 à 2m80