



COFFRET POMPE 168777 &

KIT ACCESSOIRES 817112

CODE 817272

- + Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- + Pompe spéciale pour applications avec farine de paille (traitement nickelé)
- + Supporte une eau chargée de particules solides et matières fibreuses
- + Broye toutes les particules dès leur entrée dans la pompe gr&



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Dilacératrice	HMT max :	14,70 mètres
Débit max :	2400 l/min	Granulométrie max :	28 mm
Taux de matière sèche max :	5 %	Modèle :	PTS 100
Tension :	380 V	Puissance :	7,50 kW
Ampérage :	15,30 A	Tour/min :	1450
Couplage :	Etoile	DNR :	100
Hauteur :	767 mm	Largeur :	436 mm
Longueur :	345	Poids :	128 kg
Pompe RENSON utilisée :	168777	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

Relever des eaux chargées dans des applications agricoles (lisier avec farine de paille, ...)

Application : Elevage

Avantages :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Pompe spéciale pour applications avec farine de paille (traitement nickelé)
- Supporte une eau chargée de particules solides et matières fibreuses

- Broye toutes les particules dès leur entrée dans la pompe grâce à son double plateau dilacérateur

POMPE DE RELEVAGE TRIPHASEE PLATEAU DILACERATRICE 7,5KW DN100 NICKEEE (code 168777) VENDUE AVEC SON KIT ACCESSOIRES (code 817112)

Rappel de la composition du kit :

483160 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER ZINGUE Ø 104 - 112 x 2

818564 5 METRES TUYAU EPDM Ø102x114

105171 KIT DE RACCORDEMENT DROIT/ROND CANNELE GALVA Ø 100

854609 CHASSIS DE SOUTIEN GALVA HORIZONTAL POUR POMPE DN100

817214 ARMOIRE DE COMMANDE 7,5 KW DEMARR. PROGRESSIF V.2020

811133 SONDE DE NIVEAU A LISIER

Informations complémentaires :

Cadre d'utilisation :

- > Eaux chargées de particules solides
- > Usage intensif
- > Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- > Température du liquide à pomper : maximum 40°C
- > Granulométrie maximum : 28 mm
- > Taux de matière sèche maximum : 12%
- > Plage de pH du liquide pompé : 5÷12
- > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
- > DNR : 3" / DN80
- > Hauteur de refoulement maximale : 14,7 mètres

Caractéristiques techniques :

Construction

Pompe dilacératrice en fonte

Couteaux en acier au chrome vanadium facilement interchangeables

Arbre moteur en acier inoxydable

Garniture mécanique en carbure de silicium côté hydraulique, garniture mécanique côté moteur

Livré avec 10 mètres de câble

Moteur

Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz

Rotor à cage d'écuriel

3 sondes thermiques incorporées dans le bobinage du moteur pour une protection au-delà de 132°C

Vitesse de rotation : 1 450 tours / minute


Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement

Pour HMT 11 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min

Pour HMT 1,5 mètres = débit de 96 m³/h ; 1 600 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations

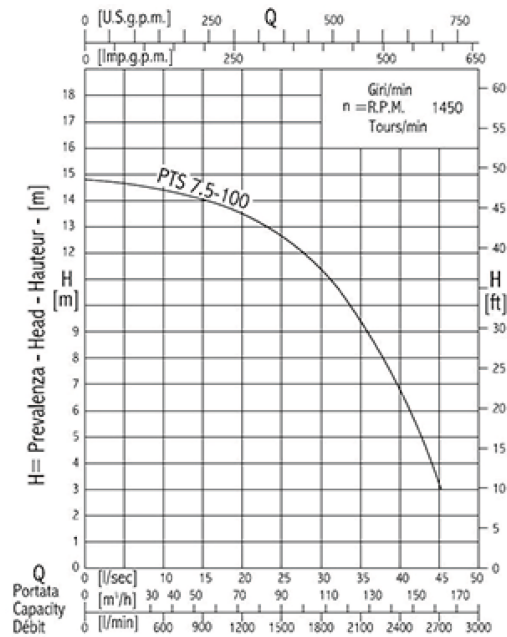

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818564



5 METRES DE TUYAU EPDM

Ø102x114