



GROUPE DE SURPRESSION 24L

POMPE INOX MONO 0,75KW
230V

CODE 817274

- + Fonctionnement silencieux
- + Vessie alimentaire interchangeable en caoutchouc EPDM
- + Séparation totale entre l'eau et l'air
- + Séparation totale entre l'eau et les parties métalliques du réservoir



TABLEAU TECHNIQUE

Type d'eau :	Clares	Capacité :	24 L
Matière :	Acier	Pression max :	4 bar
Pompe RENSON utilisée :	159268	Puissance :	0,75 kW
Pompe :	Monocellulaire	Débit max :	40 L/min
Ampérage :	4 A	DNA :	1
DNR :	1	Modèle :	Jet Inox
Tension :	230 V	Intensité d'utilisation :	Intensive

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Fonctionnement silencieux
- Séparation totale entre l'eau et l'air
- Séparation totale entre l'eau et les parties métalliques du réservoir
- Vessie certifiée pour l'usage alimentaire
- Fabriqué en France, dans notre usine du nord de la France

Informations complémentaires :

Ce groupe de surpression a été conçu pour augmenter la pression d'eau arrivant dans un réseau de distribution afin d'obtenir une pression et un débit nécessaire à la consommation. (Abreuvement, nettoyeur haute pression...).

Le groupe de surpression permet d'éviter les redémarrages intempestifs de la pompe. Cette dernière se déclenche une fois pour remplir le réservoir jusqu'à 4 bar (réglage d'usine modifiable), puis s'arrête automatiquement. Lors d'une consommation d'eau, la pression du réservoir diminue progressivement jusqu'au seuil de 2 bar (réglage d'usine modifiable), déclenchant alors le redémarrage automatique de la pompe via le pressostat intégré.

Ce groupe de surpression est composé d'un réservoir à vessie en acier et d'une pompe monocellulaire en inox au débit maximal de 40l/min et d'une HMT maximale de 40m.

La réserve utile en eau d'un réservoir de 24 L correspond à un tiers de sa capacité totale, soit environ 8 L d'eau, les deux tiers restants étant occupés par l'air nécessaire au fonctionnement du système.

Applications

- Usage domestique




Conditions d'utilisation

- Température maximale 40°C

Information techniques

- Fonctionne entre 2 et 4 bar
- Membrane EPDM à qualité alimentaire

Une vérification de la pression d'air dans le réservoir est à effectuer tous les 6 mois, il doit contenir 1.8 bar de pression (0.2 bar en moins que la pression basse du réglage).

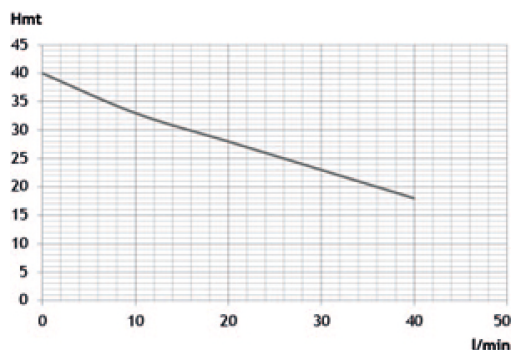

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 100788



KIT ASPIRATION 7M Ø 20MM
MALE 1" AVEC CREPINE A CLAPET

CODE 369135



COUDE 3 PIECES CANNELE NYLON
MALE 1" x 20

CODE 100908



TUYAU SPIRALE - AU METRE
DIAMETRE INTERIEUR - 20 MM