



MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 12M3/H

AVEC FLEXIBLES ASPI ET
REFOUL

CODE 817491

+ Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement, crépine et raccord

+ Pratique : pompe auto amorçante

+ Robuste : en aluminium traité anti corrosion



TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	13,50 kg	Hmt max :	28 m
Type d'eau :	Eaux claires	Aspiration max :	6 m
Intensité d'utilisation :	Intensive	Niveau sonore :	98 dBA
Cylindrée :	80 cm ³	Tour/min :	4200
Puissance :	1,35 CV	Réservoir Carburant :	1,60 L
Reservoir huile :	0,45 L	DNA :	25
DNR :	25	Moteur :	Essence
DN :	1"	Débit :	12m ³ /h

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires sans alimentation électrique

Avantages :

- Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement, crépine et raccord
- Pratique : pompe auto amorçante
- Robuste : en aluminium traité anti corrosion
- Pour un usage intensif

Cadre d'utilisation :

Eaux claires

Hauteur de relevage max: 37.3 m

Hauteur d'aspiration max : 6 m

Débit max : 12 m³
Granulométrie : 4mm
Niveau sonore : 98 dBA

Informations complémentaires :

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires et peu chargées.
Utilisable pour l'irrigation, le transfert de l'eau.

Livré avec :


- 5 mètres de tuyau spiralex DN25 pour l'aspiration
- 10 mètres de tuyau heliflat DN25 pour le refoulement

Disponible en option : couronne de 50 mètres de tuyau heliflat DN25 pour le refoulement (code 101782)

Caractéristiques techniques :

- Pompe centrifuge auto amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Volute et turbine en aluminium traité anti corrosion
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de détection du niveau d'huile
- Réservoir d'huile : 0.45 L
- Réservoir d'essence : 1.6 L

Pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.

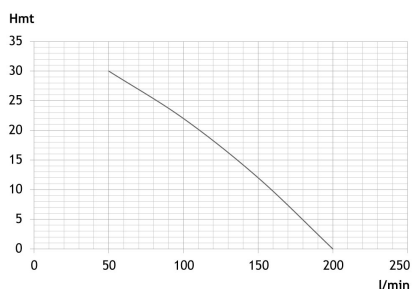

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 103332



KIT BYPASS POUR MOTOPOMPE

1"