



## MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 30M3/H

AVEC FLEXIBLES ASPI ET  
REFOUL

**CODE 817492**

+ Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement, raccord et crépine

+ Moteur facile à démarrer

+ Dispositif de protection du niveau d&

+ 8217;huile et de surchauffe moteur



### TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	23,30 kg	Intensité d'utilisation :	Intensive
Aspiration max :	6 m	Hmt max :	23 m
Type d'eau :	Eaux claires	Niveau sonore :	98 dBA
Cylindrée :	196 cm <sup>3</sup>	Tour/min :	3600
Puissance :	4,10 CV	Réservoir Carburant :	3,60 L
DNA :	2"	DNR :	2"
Moteur :	Essence	Débit :	30m <sup>3</sup> /h
Reservoir huile :	0,60 L	:	

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires ou peu chargées sans alimentation électrique.

Avantages :

- Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement, raccord et crépine
- Moteur facile à démarrer
- Dispositif de protection du niveau d'huile et de surchauffe moteur

Cadre d'utilisation :

- > Eaux claires ou peu chargées
- > Usage intensif
- > Débit max : 30 m<sup>3</sup>

- > Hauteur de relevage max : 23 m
- > Hauteur d'aspiration max : 6 m
- > Granulométrie : 5 mm
- > Niveau sonore : 104 dBA

### Informations complémentaires :

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux chargées.

Livré avec :

- 5 mètres de tuyau spiralex DN50 pour l'aspiration
- 10 mètres de tuyau heliflat DN50 pour le refoulement


Disponible en option : couronne de 50 mètres de tuyau heliflat DN75 pour le refoulement (code 101793)

Caractéristiques techniques :

Construction

- Pompe centrifuge, auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Châssis renforcé
- Volute et turbine en fonte
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de protection du niveau d'huile
- Réservoir d'huile 0,6 l
- Réservoir d'essence 3,6 l

Pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.

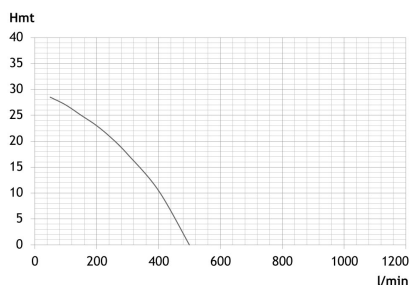

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---