

POMPE DE RELEVAGE 230V

0,6KW INOX EAUX CHARGÉES

CODE 817571

+ Pompe de relevage pour eaux chargées : eaux de pluie, d'infiltration, de puisards ou de cuves de récupération d'eau pluviale

Avantages :

+ Robuste : pompe en acier inoxydable

+ Pratique : livrée avec flotteur

Cadre d'utilisation :

+ Monophasé, 0,6 kw



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	178 l/min	HMT max :	7,50 mètres
Type de liquide :	Eaux chargées	Application :	professionnelle
Intensité d'utilisation :	régulier	Granulométrie maximale :	20 mm
Modèle :	RED MIZAR 60 VOX	Ampérage :	2,80 A
Tension :	230 V	Puissance :	0,60 kW
DNR :	32	Hauteur :	282 mm
Largeur :	154 mm	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Pompe de relevage pour eaux chargées : eaux de pluie, d'infiltration, de puisards ou de cuves de récupération d'eau pluviale

Avantages :

- Robuste : pompe en acier inoxydable
- Pratique : livrée avec flotteur

Cadre d'utilisation :


- Monophasé, 0,6 kw
- Profondeur d'immersion maxi 5 mètres
- Granulométrie maxi 20 mm

- Température maximale du liquide à pomper : 35°C

ACCESSOIRES CONSEILLES :
101408 MANCHETTE CANNELEE EN POLYPROPYLENE MALE 1"1/4 x 35
817105 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 35
369040 COLLIER SERRAGE W4 TOUR ET VIS EN INOX DIAMETRE 32-50 x 2
817605 KIT ACCESSOIRES POUR POMPE 817571

Informations complémentaires :

- Construction :
- Double garniture mécanique: bague d'étanchéité face moteur et bain d'huile garniture mécanique face pompe
 - Moteur à sec refroidi par le liquide pompé
 - Joint d'étanchéité à bain d'eau
 - Livré avec 10 mètres de câble électrique
 - Indice de protection IP 68 - Classe F
 - Bobinage monophasé 230 V 50 Hz
 - Protection thermique et condensateur incorporés

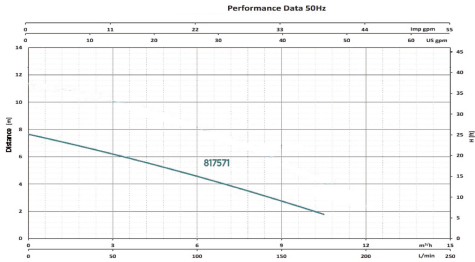

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **101408**



MANCHETTE CANNELEE PP
MALE 1"1/4 x 35

CODE **817105**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M
DIAMETRE INTERIEUR - 35 MM

CODE **369040**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET
VIS EN INOX DIAMETRE 32-50