



POMPE DE RELEVAGE TRI FONTE

ROUE VORTEX 2,2KW DN65

CODE 817630

- + Hautes performances : large canal et roue vortex anti-colmatage
- + Fiabilité de travail maximale, même en présence de liquides contenant des fibres et des corps solides en suspension : coupe-fibre intégré
- + Capteur d'humidité de série
- + Résistant : tous les principaux composants sont fabriqués en fonte GG20

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Roue vortex	HMT max :	10 mètres
Débit max :	960 l/min	Granulométrie max :	65 mm
Taux de matière sèche max :	5 %	Modèle :	V4-65
Tension :	380 V	Puissance :	2,20 kW
Ampérage :	5,20 A	Tour/min :	1450
DNR :	65	Hauteur :	565 mm
Largeur :	308 mm	Longueur :	721
Poids :	66 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage des eaux usées avec des matières lourdes en suspension. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, exploitations agricoles et fermes d'élevage.



Cadre d'utilisation :

- Applications : professionnelles, industries, élevages
 - Usage intensif
 - Débit max : 960 l/min ; 57,6 m3/h
 - HMT max : 10 mètres
 - Température maximale du liquide : 40°C avec la pompe complètement immergée
- Le refroidissement est effectué par le liquide dans lequel la pompe est immergée.
- Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
 - Plage de pH autorisée : 6-10
 - Densité de liquide maximum : 1,1 kg/dm3

- Granulométrie max : 65 mm
- Moteur triphasé
- Puissance : 2,2 kW
- Ampérage : 5,2 A
- Tension : 400 V ±5 %
- Fréquence : 50Hz ±2%
- DNR : DN65 PN10

Informations complémentaires :

- Construction :
- Poignée en acier inoxydable AISI 416
 - Couvercle, carter moteur, bride support de roulement, roue vortex anti-colmatage, corps de pompe en fonte GG25
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
 - Double garniture mécanique
 - Garniture mécanique côté moteur en céramique/graphite
 - Garniture mécanique côté turbine en carbure de silicium
 - Presse-étoupe en acier inoxydable AISI 316 moulé sous pression
 - Capteur d'humidité intégré
 - Moteur 4 pôles avec rotor cage écureuil
 - Protection thermique intégrée
 - Classe d'isolation du stator F
 - Indice de protection IP 68
 - 1450 tours / minute

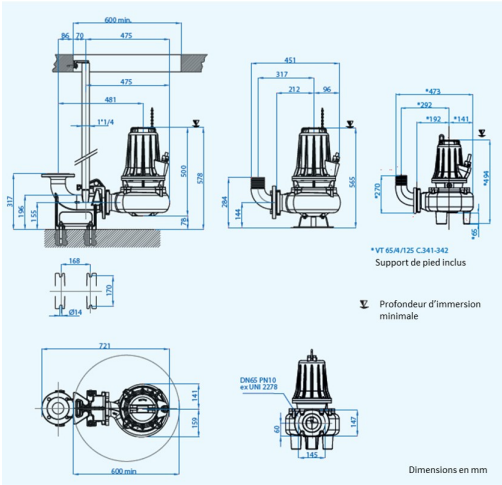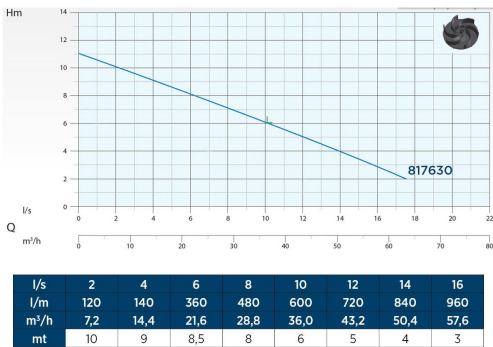

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818572



KIT ACCESSOIRES POUR
POMPES AT / VT / DNA 65

CODE 818520



4 METRES DE CORDE
AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE 815346



PIED D'ASSISE DN65 PN10