

HYDRAULIQUE 70L/MIN PR MOTEUR

0,75KW TURBINES INOX 9 ETAGES

CODE 818084

- turbine en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 1 mm
- clapet anti-retour incorporé, conçu pour une faible perte de charge
- paliers intermédiaires généreusement dimensionnés situés à chaque étage de la pompe
- installation et maintenance facile (conception modulaire)

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	70 L / min	HMT max :	56 mètres
Type de turbine :	acier inoxydable	Nombre d'étages :	9
Moteur requis :	0,75 kW	Diamètre de la pompe :	4"
Poids :	4,80 kg	Utilisation :	intensif

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Haute efficacité de la pompe
- Construction très solide et excellente résistance à l'usure
- Turbine en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 1 mm
- Clapet anti-retour incorporé, conçu pour une faible perte de charge
- Couplage avec 4" standard NEMA pour l'assemblage du moteur
- Paliers intermédiaires généreusement dimensionnés situés à chaque étage de la pompe
- Installation et maintenance facile (conception modulaire)

Description technique :


Applications
• Usages industriels
• Usages agricoles

Conditions d'utilisation :


- Liquides fins, propres, non agressifs et non explosifs, exempts de particules solides
- Teneur en sable : 150 g/m³ maximum
- Température du liquide : 35°C maximum
- Position horizontale ou verticale
- Débit minimal au moteur de 8 cm/s pour assurer le refroidissement du moteur

Construction :
- Roues en acier inoxydable
- Diffuseur en acier inoxydable
- Palier intermédiaire et supérieur en NBR
- Collerette en PTFE
- Arbre hexagonal en acier inoxydable
- Accouplement en acier inoxydable

L'hydraulique est en acier inoxydable sur toute la longueur et convient à un fonctionnement continu et intermittent pour une variété d'applications :
• Adduction en eau sanitaire et générale
• Petites installations hydrauliques et fontaines
• Irrigation
• Applications de citerne
• Surpression
• Pompes à chaleur
• Rabattement de nappe, exploitation minière, sources chaudes
• Applications industrielles

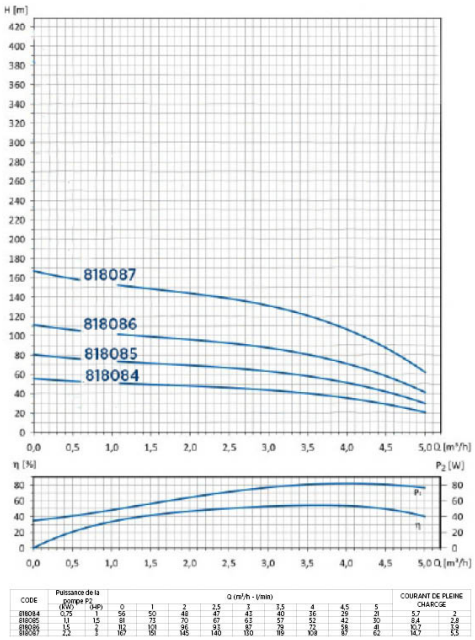

CODE	Puissance de la pompe P2		Q (m³/h - l/min)									COURANT DE PLEINE CHARGE	
	(kW)	(HP)	0	1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5		
818084	0,75	1	56	50	48	47	43	40	36	29	21	5,7	2
818085	1,1	1,5	81	73	70	67	62	57	52	41	30	8,4	2,8
818086	1,5	2	113	103	96	93	87	79	73	58	41	10,7	3,8
818087	2,2	3	160	150	145	140	130	119	108	87	62	14,7	5,5

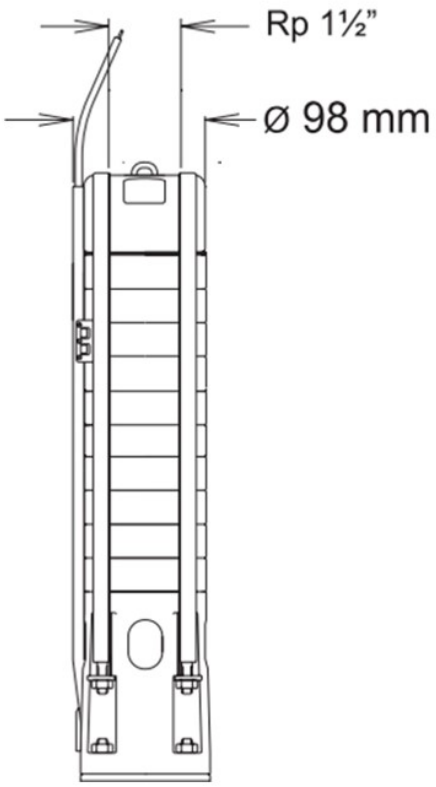

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **101983**



METRE DE CABLE ACIER INOX

DIAMETRE 4MM