

## COMPTEUR D'EAU DN 30



**CODE 818116**

- + 12 valeurs d'impulsion différentes
- + Totalisateur hermétiquement fermé
- + Caractéristiques stables

### TABLEAU TECHNIQUE

|                          |          |               |          |
|--------------------------|----------|---------------|----------|
| Modèle :                 | DHM 1000 | Largeur :     | 104 mm   |
| Hauteur :                | 120 mm   | Profondeur :  | 260 mm   |
| Dimension B :            | 32,50 mm | Dimension H : | 44,50 mm |
| Dimension W :            | 22 mm    | Filetage :    | G 1"1/2  |
| Filetage de connection : | R 1"1/4  | Poids :       | 2,80 kg  |

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Avantages produit :

Compteur d'eau à jets multiples DN 30 avec émetteur d'impulsions à ampoule REED (contact sec) et raccord de compteur

A quoi ça sert ?

Un compteur d'eau sert à mesurer la consommation d'eau (potable ou très peu chargée).

Un émetteur d'impulsions sert à transmettre un certain volume d'eau vers un système électronique de comptage ou de gestion (pompe doseuse par exemple).

Avantages du compteur :

- Matériaux de haute qualité afin de garantir des caractéristiques stables
- Totalisateur hermétiquement fermé afin de garantir une bonne lecture dans le temps
- Cadran sec, transmission magnétique (Protection anti-fraude magnétique)
- 12 valeurs d'impulsion différentes
- 2 impulsions identiques ou différentes sur un compteur

Cadre d'utilisation du compteur :

- Température : 30°C
- Pression MAP16 : 16 bar
- Minimum de pression P63 : < 0.63 bar
- Fonctionnement minimum : 0.05 l
- Fonctionnement maximum : 99 999.99995 m³

Cadre d'utilisation de l'émetteur d'impulsions :

- Nombre de manoeuvres: jusqu'à 20 millions (24VDC - 0,25A)
- Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
- Fréquence de commutation : 100Hz
- Tension d'alimentation: 0 à 50VDC

#### Description technique :

Construction du compteur :

- Corps en laiton avec revêtement époxy
- Vis de réglage externe plombée

Caractéristiques techniques du compteur :


- Principe de mesure à jet multiple
- Raccordement : 1"1/4
- Débit nominal : 10 m<sup>3</sup>/h
- Ratio de R=80 en position horizontale
- Flux d'arrivée d'eau : 8 l/h

Performances du compteur à Ratio=80% de débit:

- Débit minimum Q1 : 125 l/h
- Débit transitionnel Q2 : 200 l/h
- Débit permanent Q3 : 10 m<sup>3</sup>/h
- Débit maximum Q4 : 12.5 m<sup>3</sup>/h

Caractéristiques techniques de l'émetteur d'impulsions :

- Longueur de câble : 1.5 mètres
- Courant de commutation: 200mA sous 50VDC
- Contact REED à 2 fils
- K = 1
- Convient aux valeurs d'impulsion : 0.25/0.5/1/2.5/5/10/25/50/100/250/500 ou 1000L

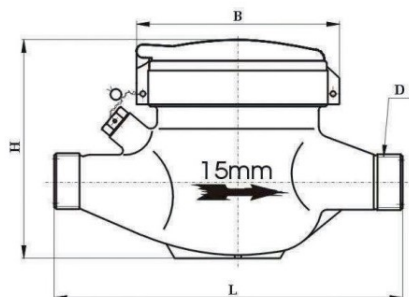

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE **818117**



### POMPE DOSEUSE

TRAITEMENT CHLORE ET PEROXYDE