



POMPE DE RELEVAGE 230V

1.05KW INOX EAUX
CHARGEES

CODE 818371

+ Pompe de vidange des eaux pluviales adaptée au pompage de liquides contenant des solides en suspension (turbine en acier inoxydable de type Vortex). Elle est idéale pour les applications civiles et domestiques.

Cadre d'utilisation :

- + Profondeur d'immersion max : 5 mètres
- + Granulométrie maximale : 28 mm
- + Température du liquide : 0-40 °C

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	200 l/min	Type de liquide :	Eaux chargées
HMT max :	7,40 m	Granulométrie maximale :	28 mm
Application :	Professionnelle	Tension :	230 V
Modèle :	DX 80 G	Puissance :	1,05 kW
DNR :	1" 1/2 - DN40	Poids :	10,50 kg
Dimension B :	104 mm	Dimension C :	400 mm
Dimension D :	183 mm	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Pompe de vidange des eaux pluviales adaptée au pompage de liquides contenant des solides en suspension (turbine en acier inoxydable de type Vortex). Elle est idéale pour les applications civiles et domestiques.

Cadre d'utilisation :



- Profondeur d'immersion max : 5 mètres
- Granulométrie maximale : 28 mm
- Température du liquide : 0-40 °C
- Dimension E (niveau maximum de vidange) : 125 mm
- Dimension Mt (niveau de liquide minimum pour service continu) : 280 mm

Informations complémentaires :

Construction :

- Corps de pompe en acier inoxydable avec ouvertures de 1" 1/2 ou 2"
- Turbine vortex en acier inoxydable
- Coque, couvercle du moteur, support de base en acier inoxydable
- Garniture mécanique avec double garniture avec barrière à l'huile ; carbure de silicium côté pompe, bague d'étanchéité côté moteur
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 430
- Câble H07 RN8F de 10 mètres
- Interrupteur à flotteur
- Moteur à induction à 2 pôles 1~ 230V-50 Hz avec protection thermique
- Classe d'isolation F
- Degré de protection IPX8

Dimension H2 : 112 mm

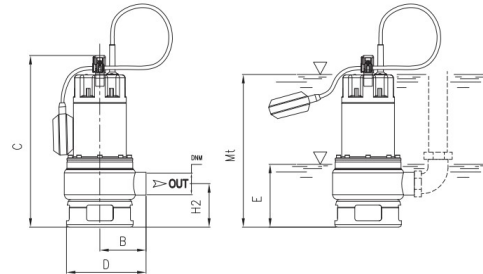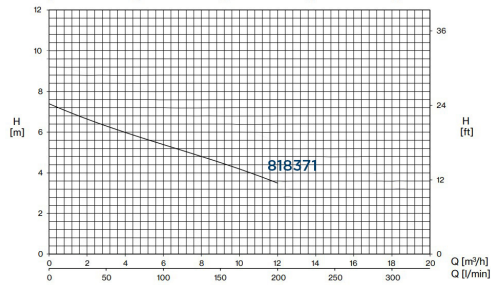

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE