

POMPE TRI FONTE 2,2KW

BICELLULAIRE

CODE 825217

- Corps de pompe fonte.
- Turbines Noryl.
- Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Noryl	Orientation de la pompe :	Verticale
Débit max :	130 L/min	HMT max :	68,40 mètres
Pression max :	6,84 bar	Modèle :	CABT
DNA :	1"1/2	DNR :	1"
Tension :	400 V	Puissance :	2,60 kW
Ampérage :	5,20 A	Poids :	34 kg
Température max :	50°C	Puissance nominale :	3 HP
Puissance nominale :	2,20 kW	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe fonte.
- Turbines Noryl.
- Pour usage intensif.

Description technique :


Pompes auto-amorçantes de type centrifuge, aptes à l'approvisionnement d'eau dans les petites et moyennes installations domestiques et civiles ; accouplées à un réservoir, peuvent constituer un système de pressurisation automatique.


Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbines : Noryl
Température : 0 ÷ +50°C
Degré de protection : IPX4

Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

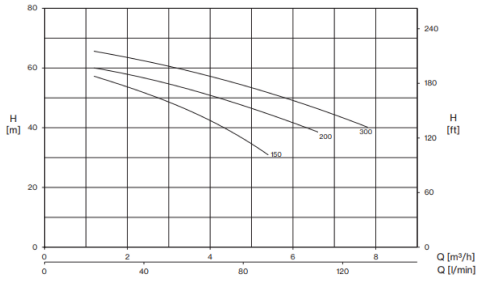

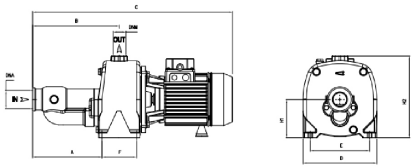

	P2		P1	Tension	Q (m³/h - l/min)							
					0	1,2	1,8	3	4,2	5,4	6,6	7,8
				400V	0	20	30	50	70	90	110	130
RÉF.	HP	kW	kW	A	H (m)							
825217	3	2,2	2,6	5,2	68,4	65,6	64	60,7	56,5	51,7	46,4	40,2

RÉF.	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNR	KG
825217	204	257	626	220	177	105	112	240	1"1/2	1"	34