



MOTOPOMPE POUR INCENDIE

THERMIQUE 900L/MIN

CODE 825251

+ Intervention rapide grâce à l'amorçage par pompe à vide intégrée

+ Hautes performances avec un débit jusqu'à 900 L/min

+ Prête à intervenir avec lance, tuyaux d'aspiration et de refoulement et crépine

TABLEAU TECHNIQUE

Aspiration max :	7 m	Hmt max :	42 m
Type d'eau :	Eaux claires	Poids :	40 kg
Cylindrée :	212 cm ³	Tour/min :	3600
Réservoir Carburant :	3,60 L	Débit :	54m ³ /h
Puissance :	5,40 CV	Moteur :	Essence 4 temps
DNR :	2' 1/2	DNA :	2' 1/2

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Amorçage rapide grâce à la pompe à vide intégrée pour une mise en service efficace
- Débit élevé jusqu'à 900 L/min pour mobiliser rapidement d'importants volumes d'eau
- Moteur thermique 4 temps performant, adapté aux interventions incendie
- Format compact facilitant le transport et le stockage
- Poids de seulement 40 kg pour faciliter la manutention sur le terrain
- Châssis tubulaire robuste protégeant la motopompe lors du transport et de l'utilisation
- Roues et poignée de manutention facilitant le déplacement sur le lieu d'intervention
- Mise en service simple et rapide pour intervenir efficacement en situation d'urgence
- Construction robuste conçue pour répondre aux contraintes des interventions sur le terrain
- Fonctionnement autonome grâce à son moteur thermique, sans alimentation électrique
- Conçue pour la lutte contre l'incendie et les besoins d'alimentation en eau d'urgence
- Livrée prête à intervenir avec lance, tuyaux d'aspiration et de refoulement, crépine et kit d'entretien


Description technique :

La motopompe à incendie RENSON est conçue pour assurer une alimentation en eau rapide et performante lors des interventions incendie.

Son moteur thermique 4 temps de 4,0 kW (5,4 HP) permet d'atteindre un débit maximal de 900 L/min et une HMT maximale de 42 m. Ses raccords d'aspiration et de refoulement de 65 mm permettent le transfert rapide d'importants volumes d'eau.

Équipée d'une pompe à vide intégrée, elle offre un amorçage rapide pour une mise en service efficace. Son châssis tubulaire avec roues et poignée facilite son déplacement et son positionnement à proximité de la réserve d'eau.

Livrée prête à intervenir, elle comprend une lance incendie, un tuyau de refoulement de 20 m, un tuyau d'aspiration de 7 m, une crépine ainsi qu'un kit d'entretien.

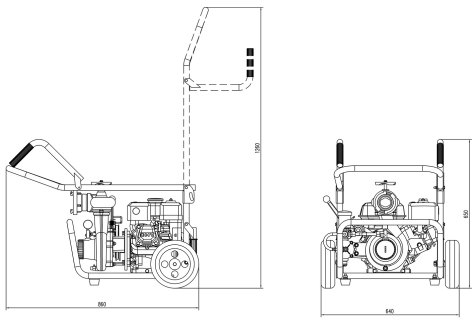

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 825266

CODE 825267

CODE 825268



TUYAUX DE REFOULEMENT
INCENDIE

DOUBLE RACCORD POMPIER 20M

LANCE INCENDIE MULTIJETS DN65

A DEBIT REGLABLE

TUYAU PVC ASPIRATION 7M

AVEC CREPINE