



POMPE TRI HORIZONTALE 1,5KW

MULTICELLULAIRE

CODE 825258



+ Corps de pompe en acier inoxydable

+ Pour usage intensif

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	120 L/min	HMT max :	80,60 mètres
Pression max :	8,06 bar	DNA :	1"
DNR :	1"	Tension :	400 V
Puissance :	1,80 kW	Ampérage :	3,60 A
Poids :	18 kg	Température max :	35
Puissance nominale :	2 HP	Puissance nominale :	1,50 kW
Pompe :	Multicellulaire	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe en acier inoxydable
- Pour usage intensif

Description technique :

Pompes multicellulaires à axe horizontal en acier inox. Pour les fluides propres non chargés : système de pressurisation, irrigation, eau potable et glycolée, traitement de l'eau, chauffage et climatisation, système de lavage.

Utilisation :

La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.

Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :

Corps de pompe : Acier AISI 304

Température ambiante : -5 ÷ +35 °C


Degré de protection : IPX4

Garniture mécanique : céramique-graphite-EPDM


Classe d'isolation F

Turbine : Noryl

Usage : Intensif

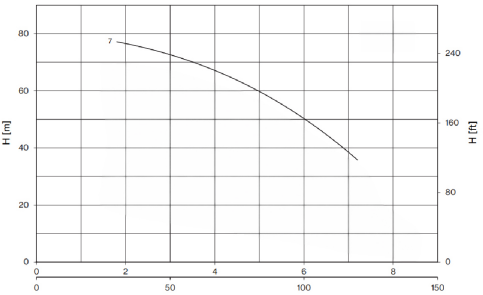

P2		P1	Tension	Q (m³/h - l/min)							
				0	18	24	36	48	6	72	
			400	0	30	40	60	80	100	120	
REF.	HP	KW	KW	A	H (m)						
825258	2	1.5	1.8	3.6	80.6	771	751	69.6	61.3	50.4	35.8

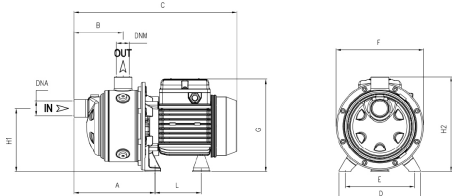

REF.	A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	DNA	DNM	KG
825258	202.8	199	513	164	140	176	27	128.2	134	98	1"	1"	18