



CUVE PEHD 2000L HUILE USAGÉE

POMPE 1:1 70L/M

CODE 970383

+ Domaine d'utilisation
Type de fluide stocké : Huile usagée
Usage : Intérieur ou extérieur sous abri

+ Caractéristiques générales
Capacité nominale : 2000 L
Type de cuve : Double paroi
Remplissage : Via la pompe
Soutirage : Par aspiration via raccord pompier
...

+ Construction & matériaux
Matériau de la cuve intérieure et
extérieure : PEHD
Bandages : Acier galvanisé
Traitement : Anti-UV
...



TABLEAU TECHNIQUE

Hauteur :	2210 mm	Largeur :	770 mm
Longueur :	1720 mm	Raccord de sortie fluide :	F 3/4"
Raccord d'entrée fluide :	F 3/4"	Raccord d'entrée air :	F 3/8"
Pression de services :	2-6 bar	Poids pompe :	7 kg
Consommation d'air :	250 L/min	Débit de services :	25-75 L/MIN
Capacité :	2000 L	Matière :	PEHD
Pression max :	8 bar	Reference pompe :	159429
Débit max :	100 L/min	Liquide :	Huile

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Domaine d'utilisation
Type de fluide stocké : Huile usagée

Usage : Intérieur ou extérieur sous abri

- Caractéristiques générales

Capacité nominale : 2000 L

Type de cuve : Double paroi

Remplissage : Via la pompe

Soutirage : Par aspiration via raccord pompier

- Construction & matériaux

Matériau de la cuve intérieure et extérieure : PEHD

Bandages : Acier galvanisé

Traitement : Anti-UV

- Sécurité & conformité réglementaire

Équipée d'une double paroi assurant une rétention intégrée

Conforme à la norme NF EN 13341

- Équipements standards inclus

4 bouchons taraudés femelle 2" (50/60)

Pompe a membrane en aluminium 1:1 fixée sur platine métallique

Jauge de niveau mécanique

Raccord pompier DN 50 avec tube d'aspiration et crépine à clapet anti-retour

2 m de flexible d'aspiration 1"1/4 avec raccord rapide femelle pour connexion sur chariot ou bac de vidange

Bec anti-goutte

Détecteur de fuite

Bouchon event

- Dimensions

Longueur : 1720 mm

Largeur : 770 mm

Hauteur : 2210 mm

- Installation & manutention

Type de pose : Sur sol rigide

Préconisations d'installation : En intérieur ou extérieur sous abri, sur sol plat et bétonné

Manutention : Déplacement à vide uniquement poignées latérales intégrées sans passage de fourche

- Informations logistiques

Livrée sur palette

Non empilable

- Garantie

Garantie fabricant : 10 ans

Informations complémentaires :


- Sécurité maximale grâce à la double paroi

- Conformité réglementaire assurée

- Matériau PEHD traité anti-UV : durable et résistant

- Équipements complets prêts à l'emploi

- Utilisation simple et polyvalente

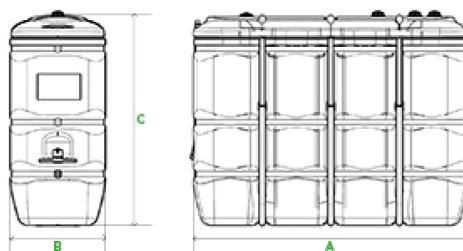

ACCESSOIRES CONSEILLES
