



ENROULEUR INOX EAU FROIDE HP

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"

CODE 975156

+ Acier inoxydable

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort à force constante complètement protégé



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau froide haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier inoxydable	Support :	Orientable
Pression max :	200 bar	Température de travail :	- 40°C à + 100°C
Longueur du flexible :	20 m	Renforcement :	2 tresses métalliques
Diamètre du flexible :	3/8"	Raccord d'entrée :	1/2" M
Raccord de sortie :	3/8" M	Poids :	27,30 Kg
Dimension A :	120 mm	Dimension B :	560 mm
Dimension C :	450 mm	Dimension D :	180 mm
Dimension E :	140 mm	Dimension F :	204 mm
Dimension G :	232 mm	:	


EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Acier inoxydable
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible caoutchouc renforcé une tresse métallique
- Livré avec son support mural pivotant

Description technique :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les aires de lavage haute pression exigeants un respect des normes sanitaires strictes avec une forte resistance à la corrosion : industries, bâtiments d'élevage, abbatoirs, espaces portuaires, collectivités, piscines, laboratoires ... Structure et tambour en acier inoxydable.

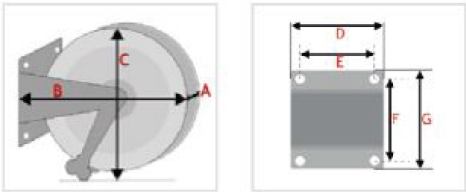

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 975115



SUPPORT MURAL PIVOTANT
POUR ENROULEUR INOX

CODE 519164



FLEXIBLE HP 3M Ø3/8"
F1/2" - F3/8"