



## MOTOPOMPE HAUTE PRESSION

EAUX CLAIRES 30M3/H MAXI

### CODE 980008

- + Performance : motopompe spéciale hautes pressions
- + Solution complète : livrée avec crépine et raccord
- + Pratique : dispositif de détection du niveau d&
- + 8217;huile intégré



## TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	30,50 kg	Dimensions :	520 x 415 x 460 mm
Intensité d'utilisation :	Intensive	Aspiration max :	6 m
Hmt max :	60 m	Type d'eau :	Eaux claires
Niveau sonore :	101 dBA	Cylindrée :	196 cm <sup>3</sup>
Tour/min :	3600	Puissance :	4,10 CV
DNA :	2"	DNR :	2"
Moteur :	Essence	Réservoir Carburant :	3,60 L
Débit :	30m <sup>3</sup> /h	Reservoir huile :	0,60 L

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires ou peu chargées sans alimentation électrique à très forte pression.

Avantages :

- Performance : motopompe spéciale hautes pressions
- Solution complète : livrée avec crépine et raccord
- Pratique : dispositif de détection du niveau d'huile intégré

Cadre d'utilisation :

- Eaux claires ou peu chargées
- Pour un usage intensif
- Hauteur de relevage max : 28 m

- Hauteur d'aspiration max : 6 m
- Réservoir d'huile 0,6 l
- Réservoir d'essence 3,6 l
- Débit max : 30 m3
- Granulométrie : 5 mm
- Niveau sonore : 103 dBA

### Informations complémentaires :

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires et eaux peu chargées. Utilisable pour l'irrigation, le transfert d'eau...


#### Construction :

- Pompe centrifuge auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Châssis renforcé
- Double turbines en aluminium traité anti corrosion
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de détection du niveau d'huile
- Moteur 4 temps

Pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant. Nous vous recommandons d'utiliser de l'huile SAE 10W-30.

Afin de faciliter son utilisation nous vous conseillons :

- 5 mètres de tuyau spiralex DN50 pour l'aspiration (code 817108)
- 10 mètres de tuyau heliflat DN50 pour le refoulement (code 817386)
- couronne de 50 mètres de tuyau heliflat DN50 pour le refoulement (code 101787)

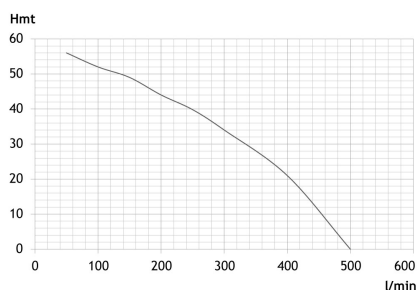

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **817108**



**TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M**

DIAMETRE INTERIEUR - 50 MM

CODE **817386**



**TUYAU PLAT 16 BAR - COUPE 10M**

DIAMETRE INTERIEUR - 50 MM

CODE **101787**



**TUYAU PLAT - COURONNE 50M**

DIAMETRE INTERIEUR - 50 MM